

## Eigenschaften



- Der SMART passt sich durch sein elegantes und zugleich sehr dezent gehaltenes Design der räumlichen Gegebenheiten ideal an.
- Die sanfte Form der Frontblende ist optional nach Kundenwunsch gestaltbar. Hier können unter anderem ein Firmenlogo, Beschriftungen, Leuchtelemente, Sicherheits- oder Warnhinweise ihren Platz finden.
- Rahmenloses Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit abgerundeten Ecken und seitlichen Kunststoffelementen., standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß).Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Der Ansaug des Geräts ist an der Oberseite des Gehäuses angeordnet. Dadurch wirkt der Türluftschleier als Funktionsgerät unscheinbarer und unauffälliger.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium.
- Eingesetzt werden 2-stufige geräuscharme Querstromventilatoren mit 230V Außenläufermotoren.
- „P“ Typ mit Warmwasserregister.„E“ Typ beinhaltet ein zweistufiges elektrisches Heizelement.„A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Plug&Play Steuerung mit 7m RJ45 Kabel und IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Optional: Clever Control (programmierbar, automatisch, intelligent, energiesparend, Modbus RTU für GLT Anschluss...)

## Beschreibung



50Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ARIS 1000 A	1500	2,2-2,8
ARIS 1500 A	2150	2,2-2,8
ARIS 2000 A	2900	2,2-2,8

Elektroheizung				
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 230Vx1 (kW)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ARIS 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
ARIS 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
ARIS 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
ARIS 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
ARIS 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
ARIS 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8

PWW			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ARIS 1000 P	1400	8.2	2,2-2,8
ARIS 1500 P	2100	12.7	2,2-2,8
ARIS 2000 P	2750	16.7	2,2-2,8

Abmessungen

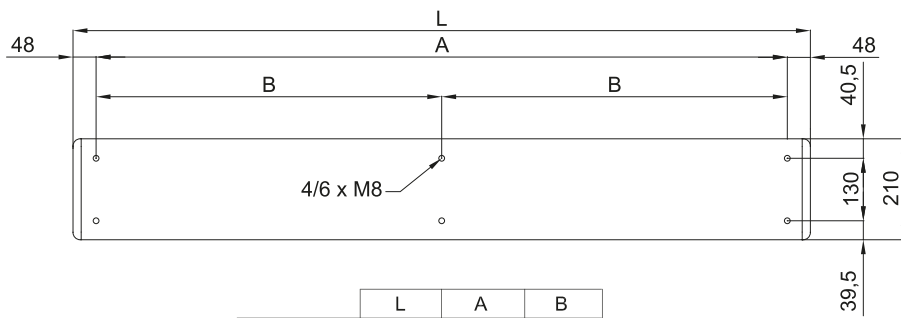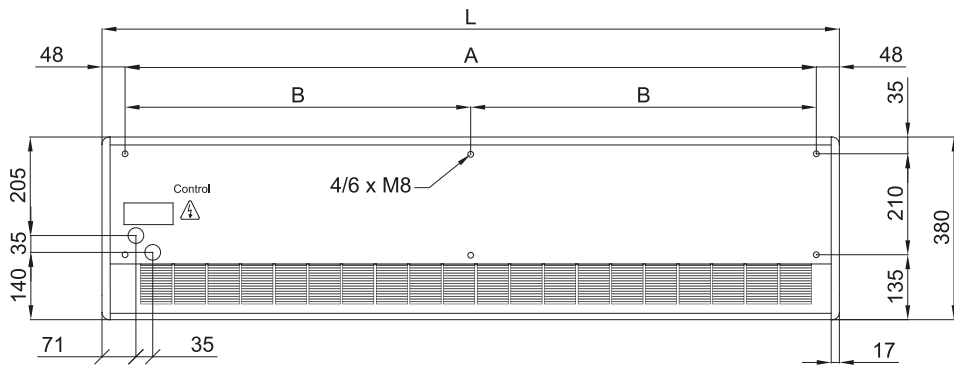

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970