

Eigenschaften




- Türluftschleier Compact Fly für Insektenschutz.
- Ausblaskanal gegen Insekten mit Ausblaslamellen im Lieferumfang enthalten
- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß). Andere Farben oder Edelstahlgehäuse sind auf Anfrage erhältlich.
- Das Gehäuse ist in einer Konstruktion aus Aluminiumprofilen und verzinktem Stahlblech, standardmäßig in RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder RAL 9006 (Grau) gefertigt.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem AluminiumDer SMART passt sich durch sein elegantes und zugleich sehr dezent gehaltenes Design der räumlichen Gegebenheiten ideal an.
- Plug&Play Regelung Hand Auto mit 7 m RJ45 Kabel und magnetischem Türkontakt sind im Lieferumfang enthalten.
- „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Wartungsfreies Ansauggitter als weißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Einbaurahmen.

Beschreibung

50Hz

Modell	Umluft	
	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Abmessungen

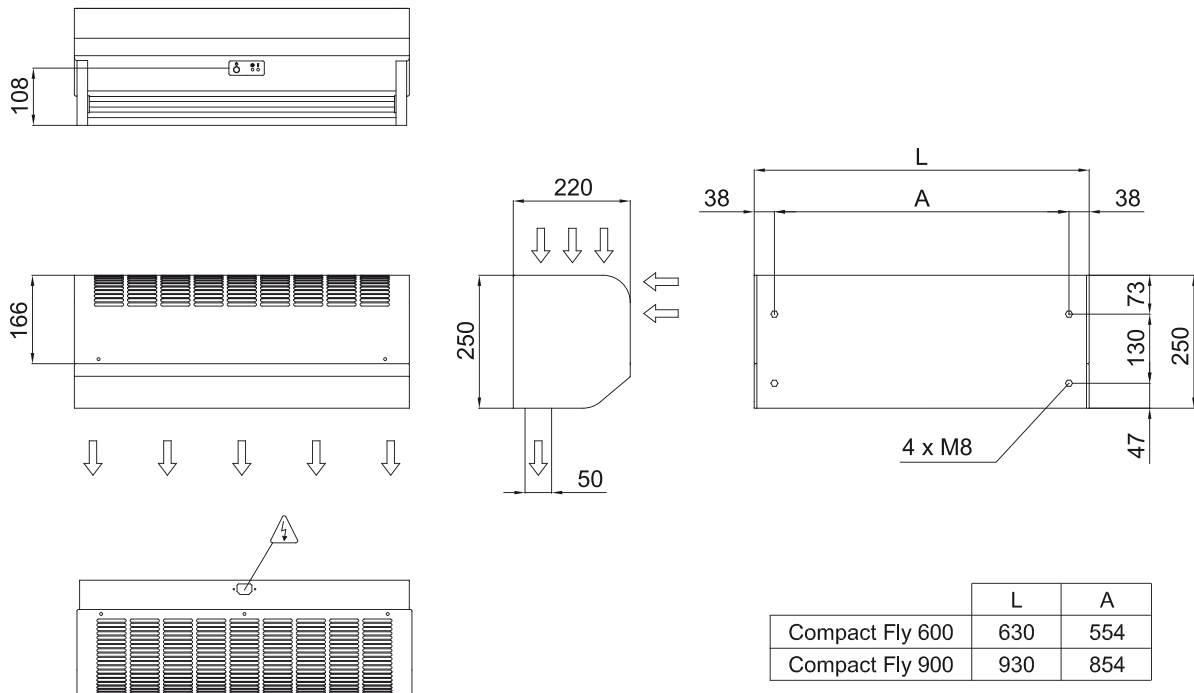

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854