
Eigenschaften

Türluftschleier für gewerlichen Einsatz und Einbau in Zwischendecken mit einer empfohlenen Einbauhöhe bis 2,8 m. Einbaurahmen zur einfachen Montage und mit elegantem Design, der in beliebiger Farbe beschichtet werden kann, um zur inneren oder äußeren Gebäudeästhetik zu passen. Plug&Play Bedienteil zur Steuerung der Heiz- und Lüftungsstufe und Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Recessed Optima Türluftschleier kann auch durch das Clever Control gesteuert werden.

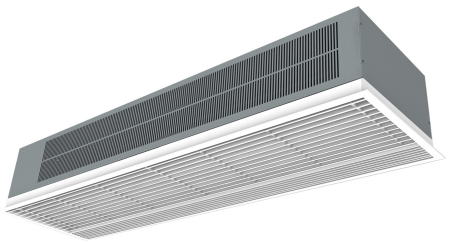

- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, integrierbar in eine Zwischendecke.
- Wartungsfreies Ansauggitter und Ausblasdüse aus Aluminiumprofilen, in einem weißen Einbaurahmen angeordnet (RAL 9016).Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium.
- 2-stufig angesteuerte, geräuscharme Querstromventilatoren mit 230V Außenläufermotoren.
- Warmwasser-Heizregister bei PWW-Typ [P] mit integrierter Regelung zum Ein-/Ausschalten mit Durchgangsventil oder 3-stufig über ein 0-10V Ventilstellantrieb mit Ventilkörper.„E“ Typ beinhaltet ein dreistufiges elektrisches Heizelement mit interner Regelung.„A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.

Beschreibung

50Hz

	Umluft	
Modell	**Luftleistung** (m³/h)	**Empfohlene Einbauhöhe** (m)
RO 1000 A	1700	2,2-2,8
RO 1500 A	2200	2,2-2,8
RO 2000 A	3200	2,2-2,8


	Elektroheizung			
Modell	**Luftleistung** (m³/h)	**Heizleistung 230Vx1** (kW)	**Heizleistung 400Vx3** (kW)	**Empfohlene Einbauhöhe** (m)
RO 1000 E	1700	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
RO 1000 E-9	1700	-	3/6/9	2,2-2,8
RO 1500 E	2200	-	3/6/9	2,2-2,8
RO 2000 E	3200	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
RO 1000 E230	1700	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
RO 1500 E230-6	2200	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
RO 1500 E230-9	2200	3/6/9	-	2,2-2,8
RO 2000 E230	3200	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8


	PWW		
Modell	**Luftleistung** (m³/h)	**Heizleistung 80/60ºC** (kW)	**Empfohlene Einbauhöhe** (m)
RO 1000 P86	1450	8,30	2,2-2,8
RO 1500 P86	2175	13	2,2-2,8
RO 2000 P86	2850	17,1	2,2-2,8
RO 1000 P64	1400	-	2,2-2,8
RO 1500 P64	2100	-	2,2-2,8
RO 2000 P64	2700	-	2,2-2,8


60Hz

Modell	Umluft Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RO 1000 A 60Hz	1900	2,2-2,8
RO 1500 A 60Hz	2350	2,2-2,8
RO 2000 A 60Hz	3700	2,2-2,8

Abmessungen



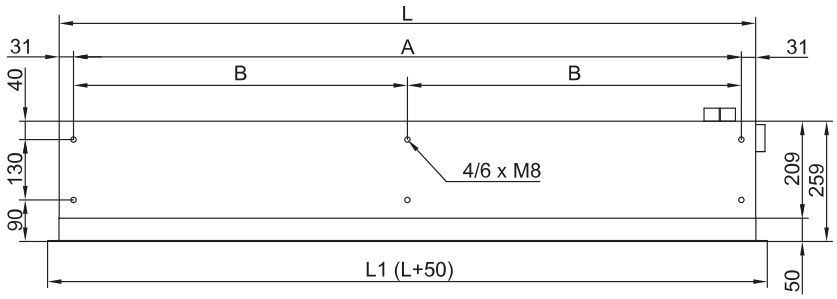

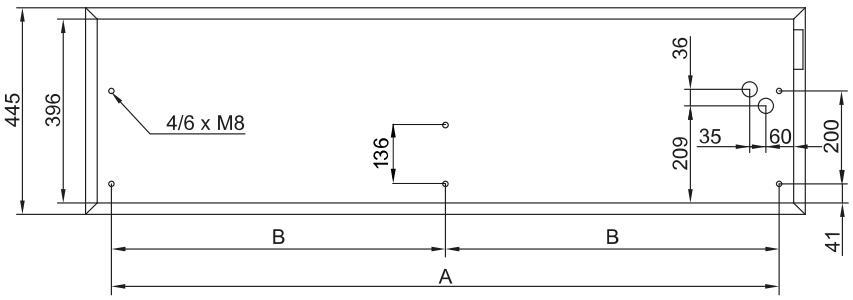

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969