




MAGNETVENTIL (OPTIONAL)

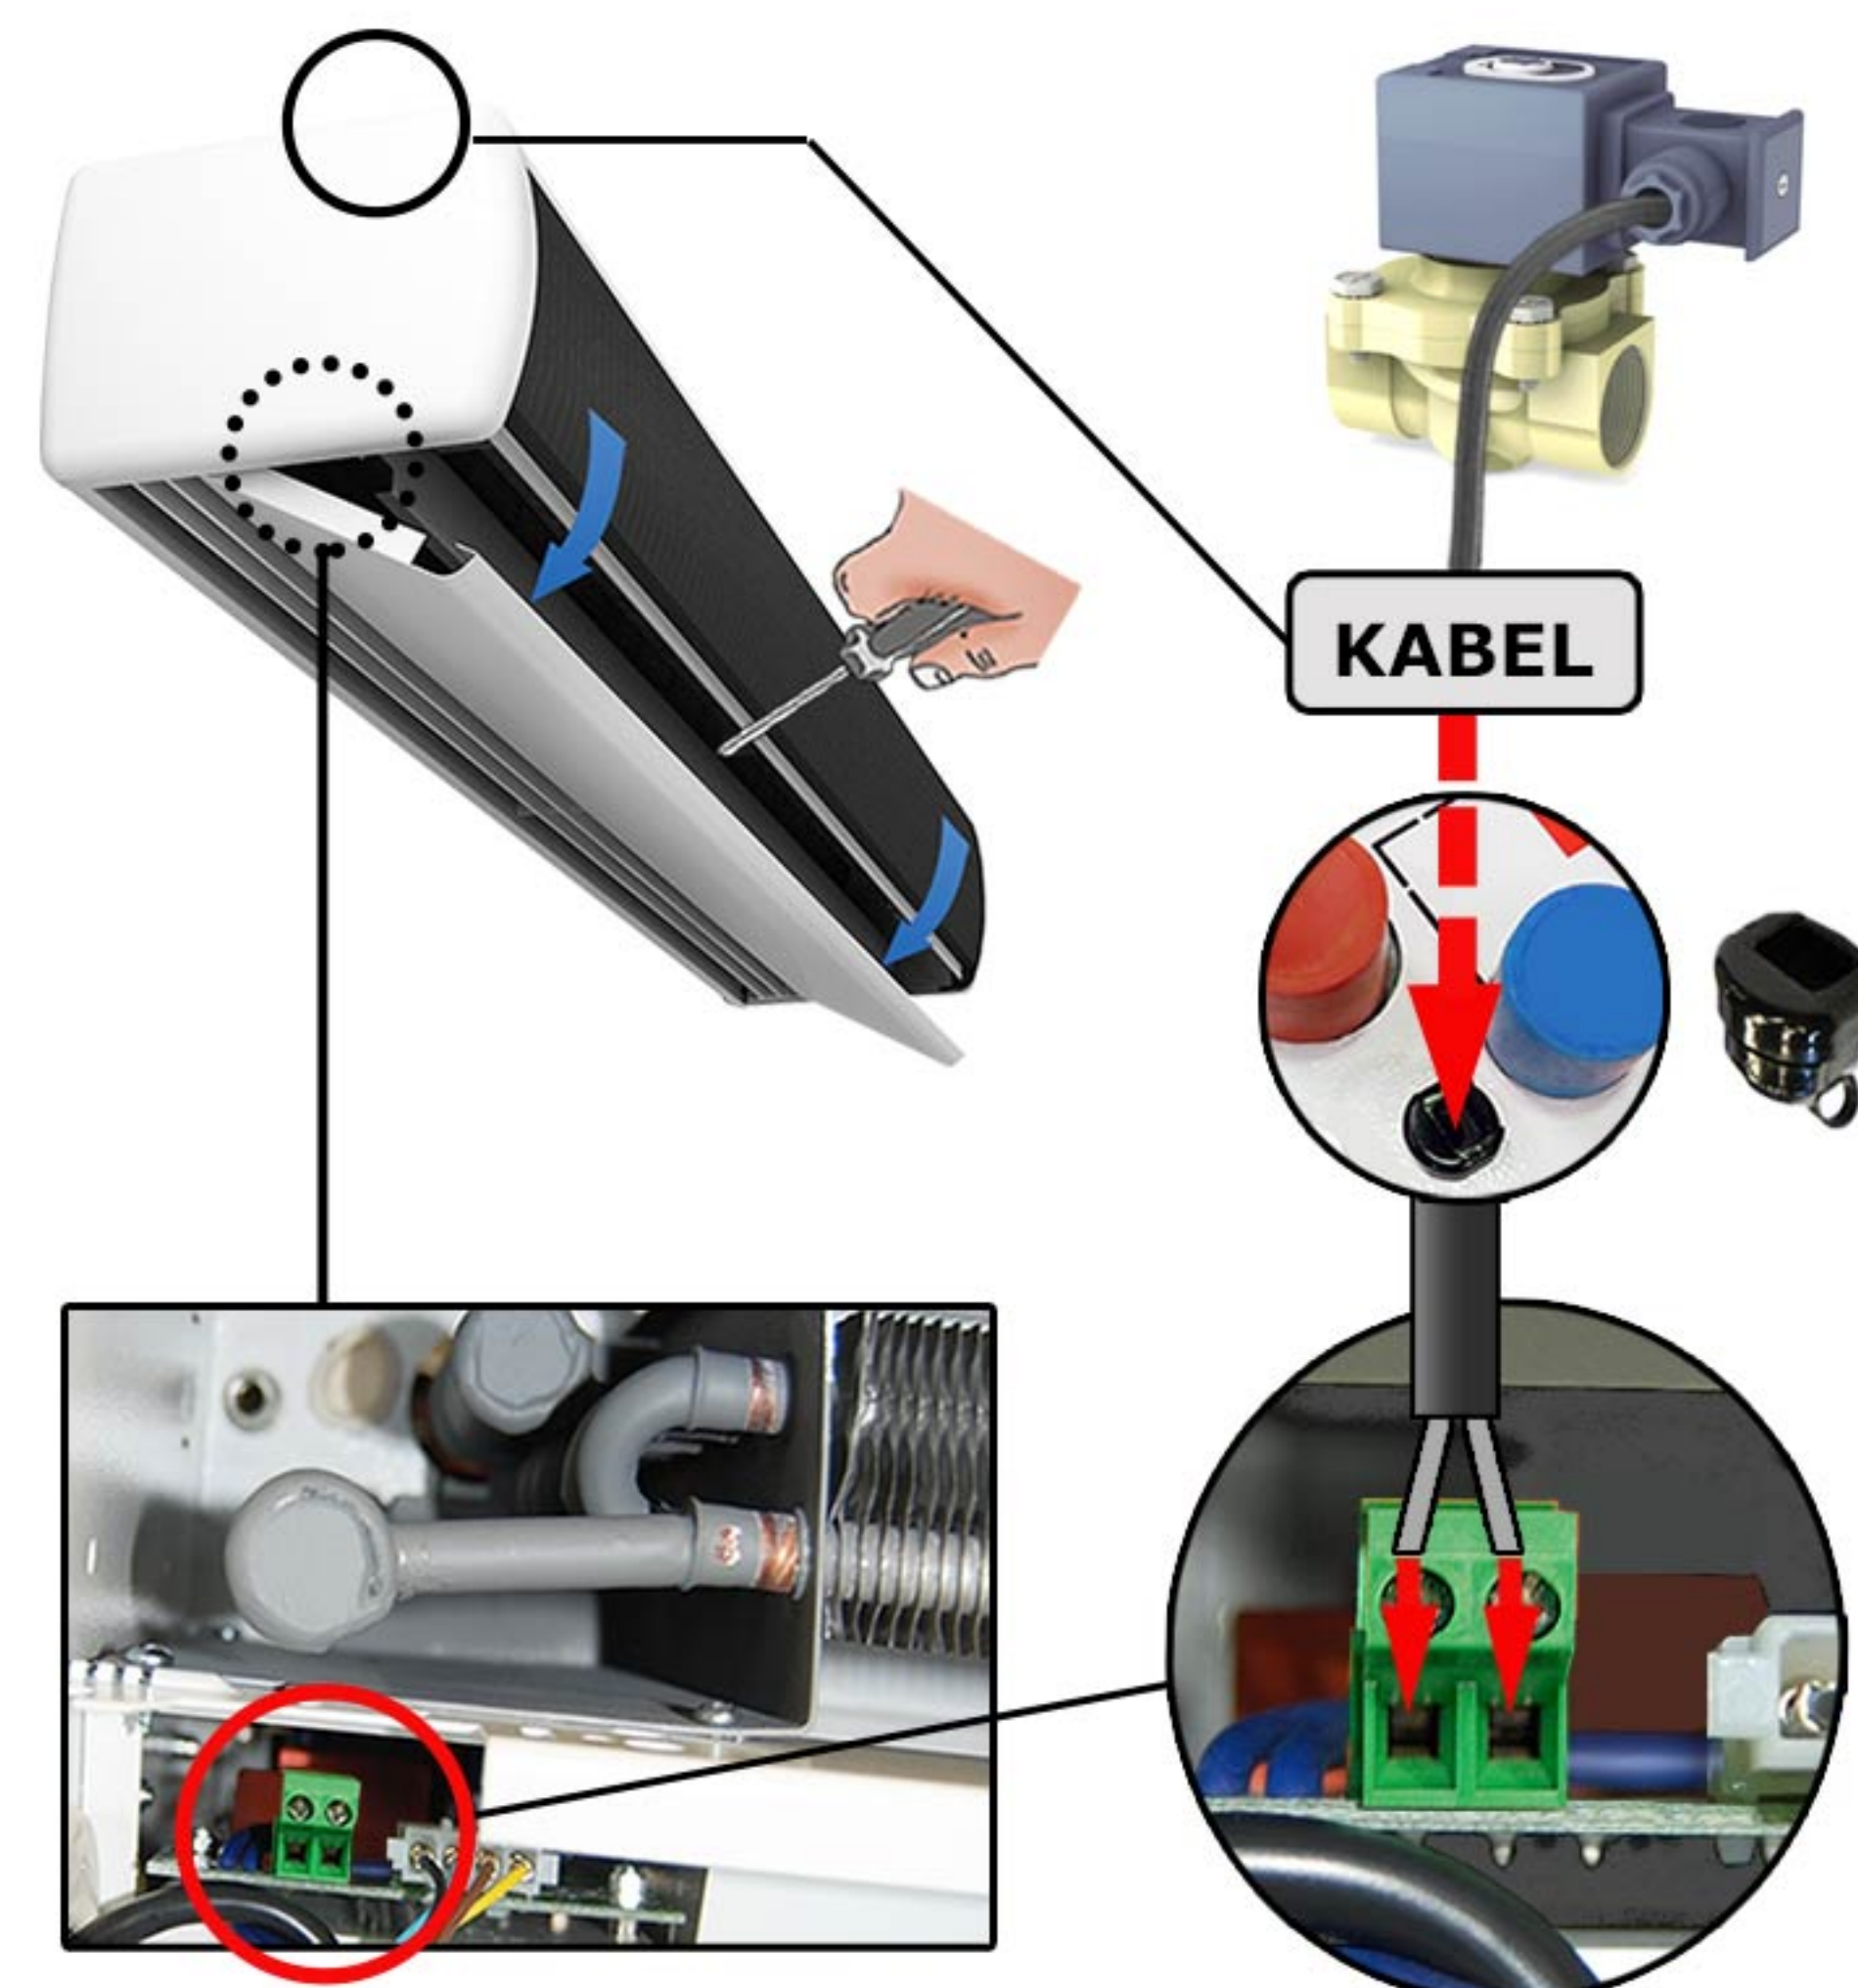

STRECKER: TYP RJ45 MIT 8 ADERN

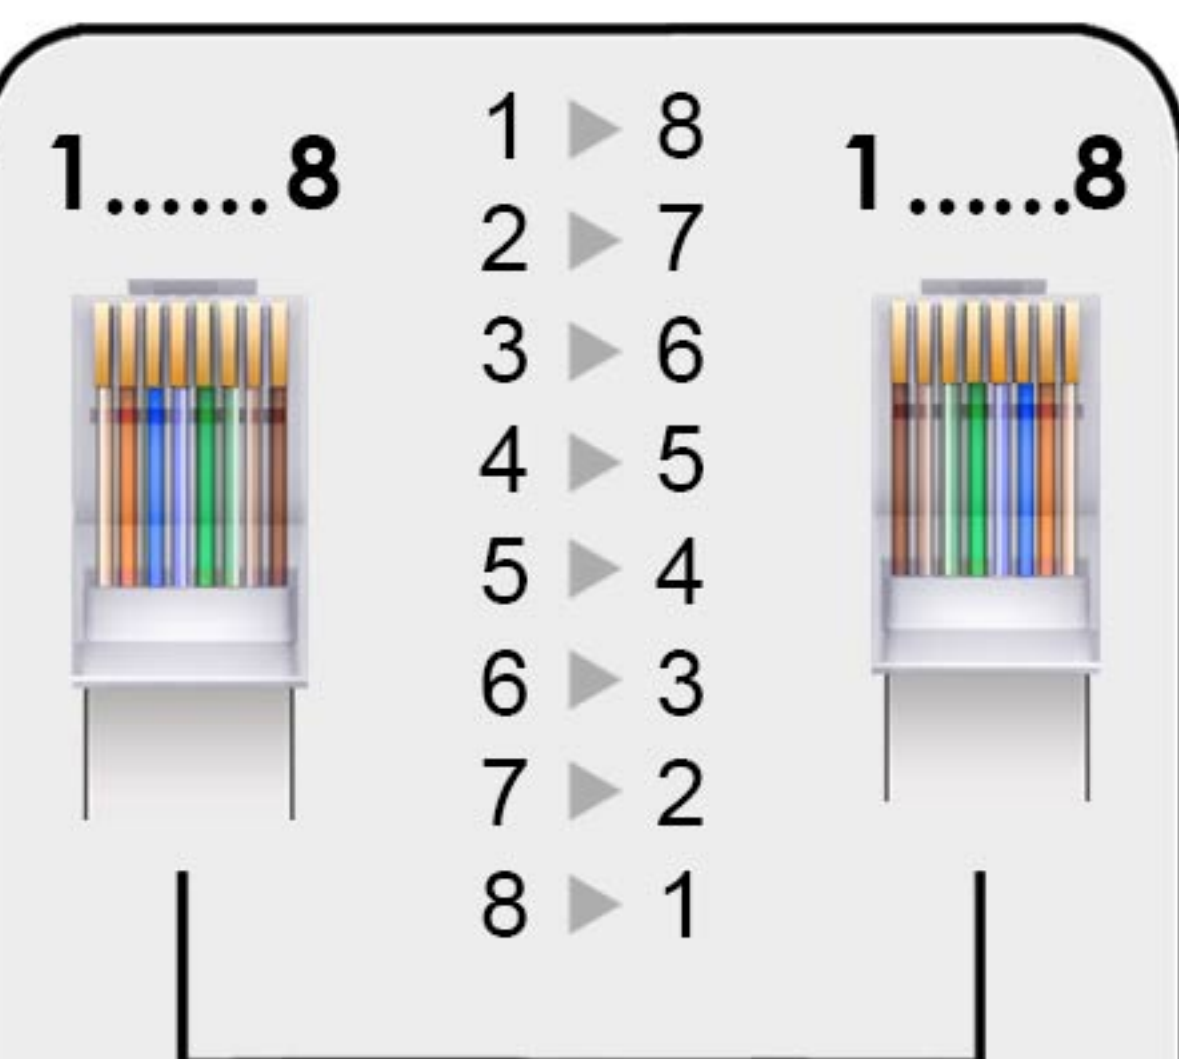

ZU GERÄT 4,5 ... BIS ZU 12 GERÄTEN

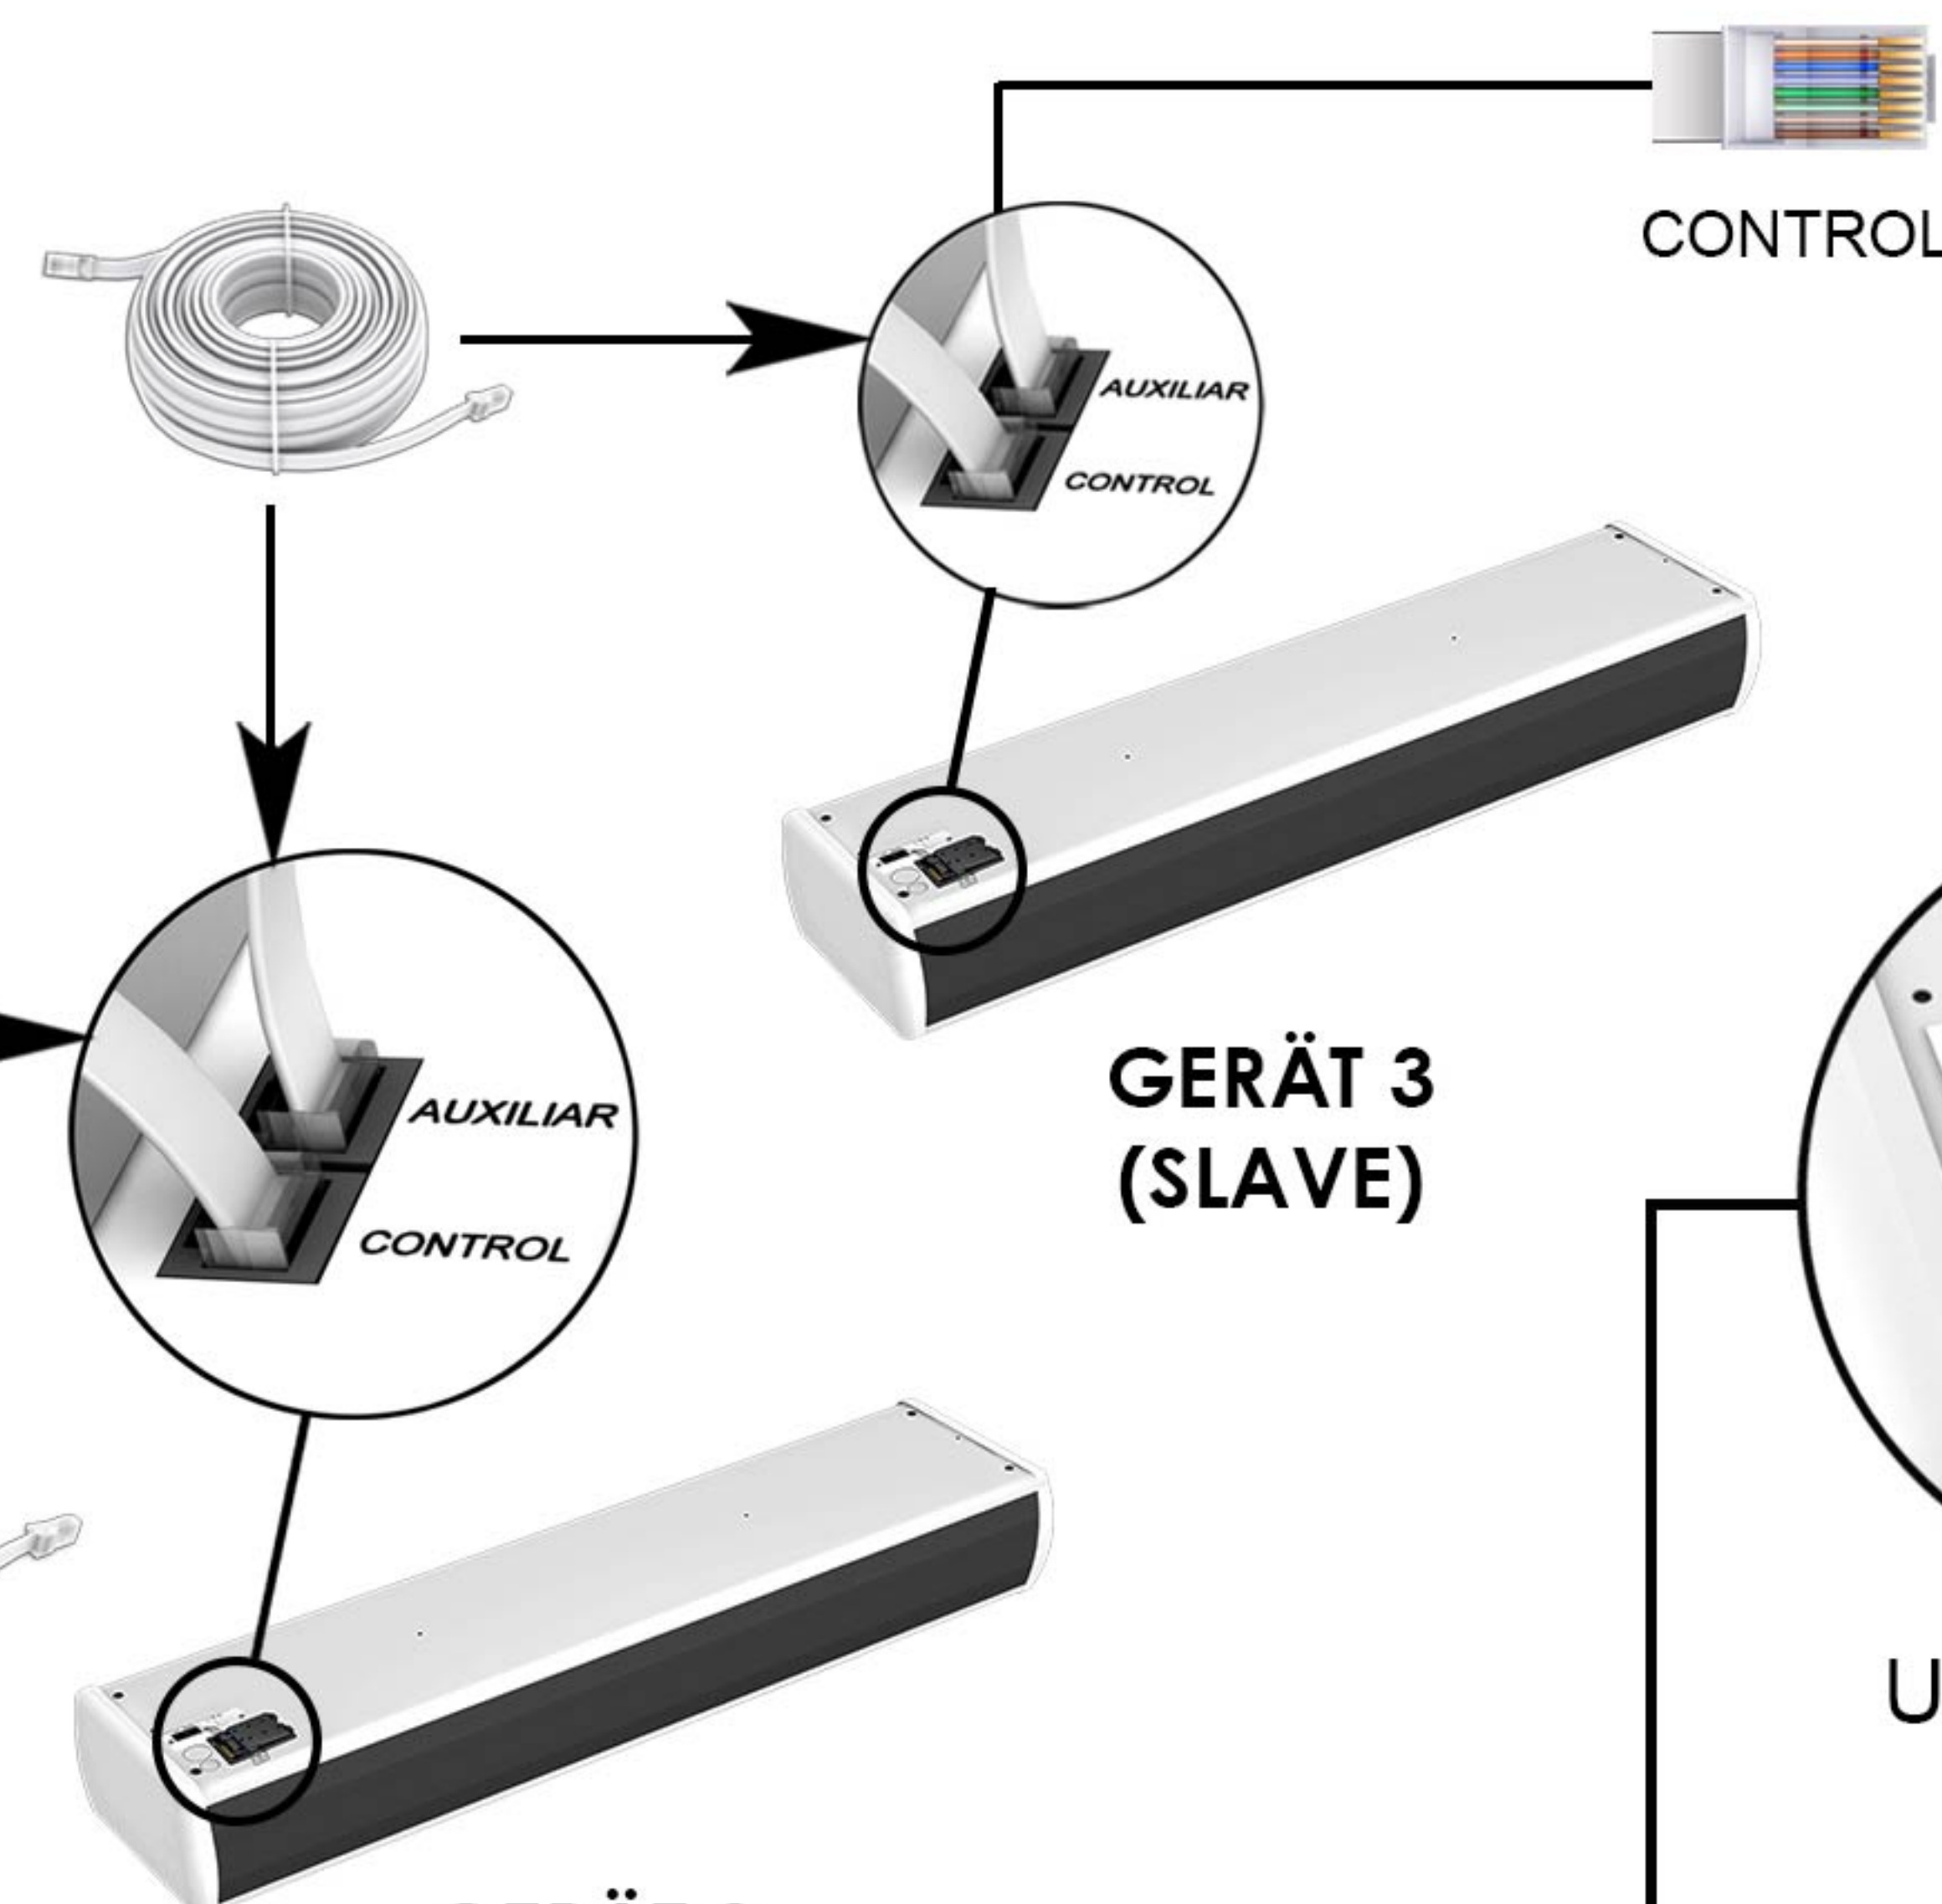

GERÄT 3 (SLAVE)

GERÄT 2 (SLAVE)

GERÄT 1 (MASTER)




Optima

Optima Recessed


UMLUFT ODER
PWV

ELEKTRISCHE
HEIZUNG

STROMVERSORUNG

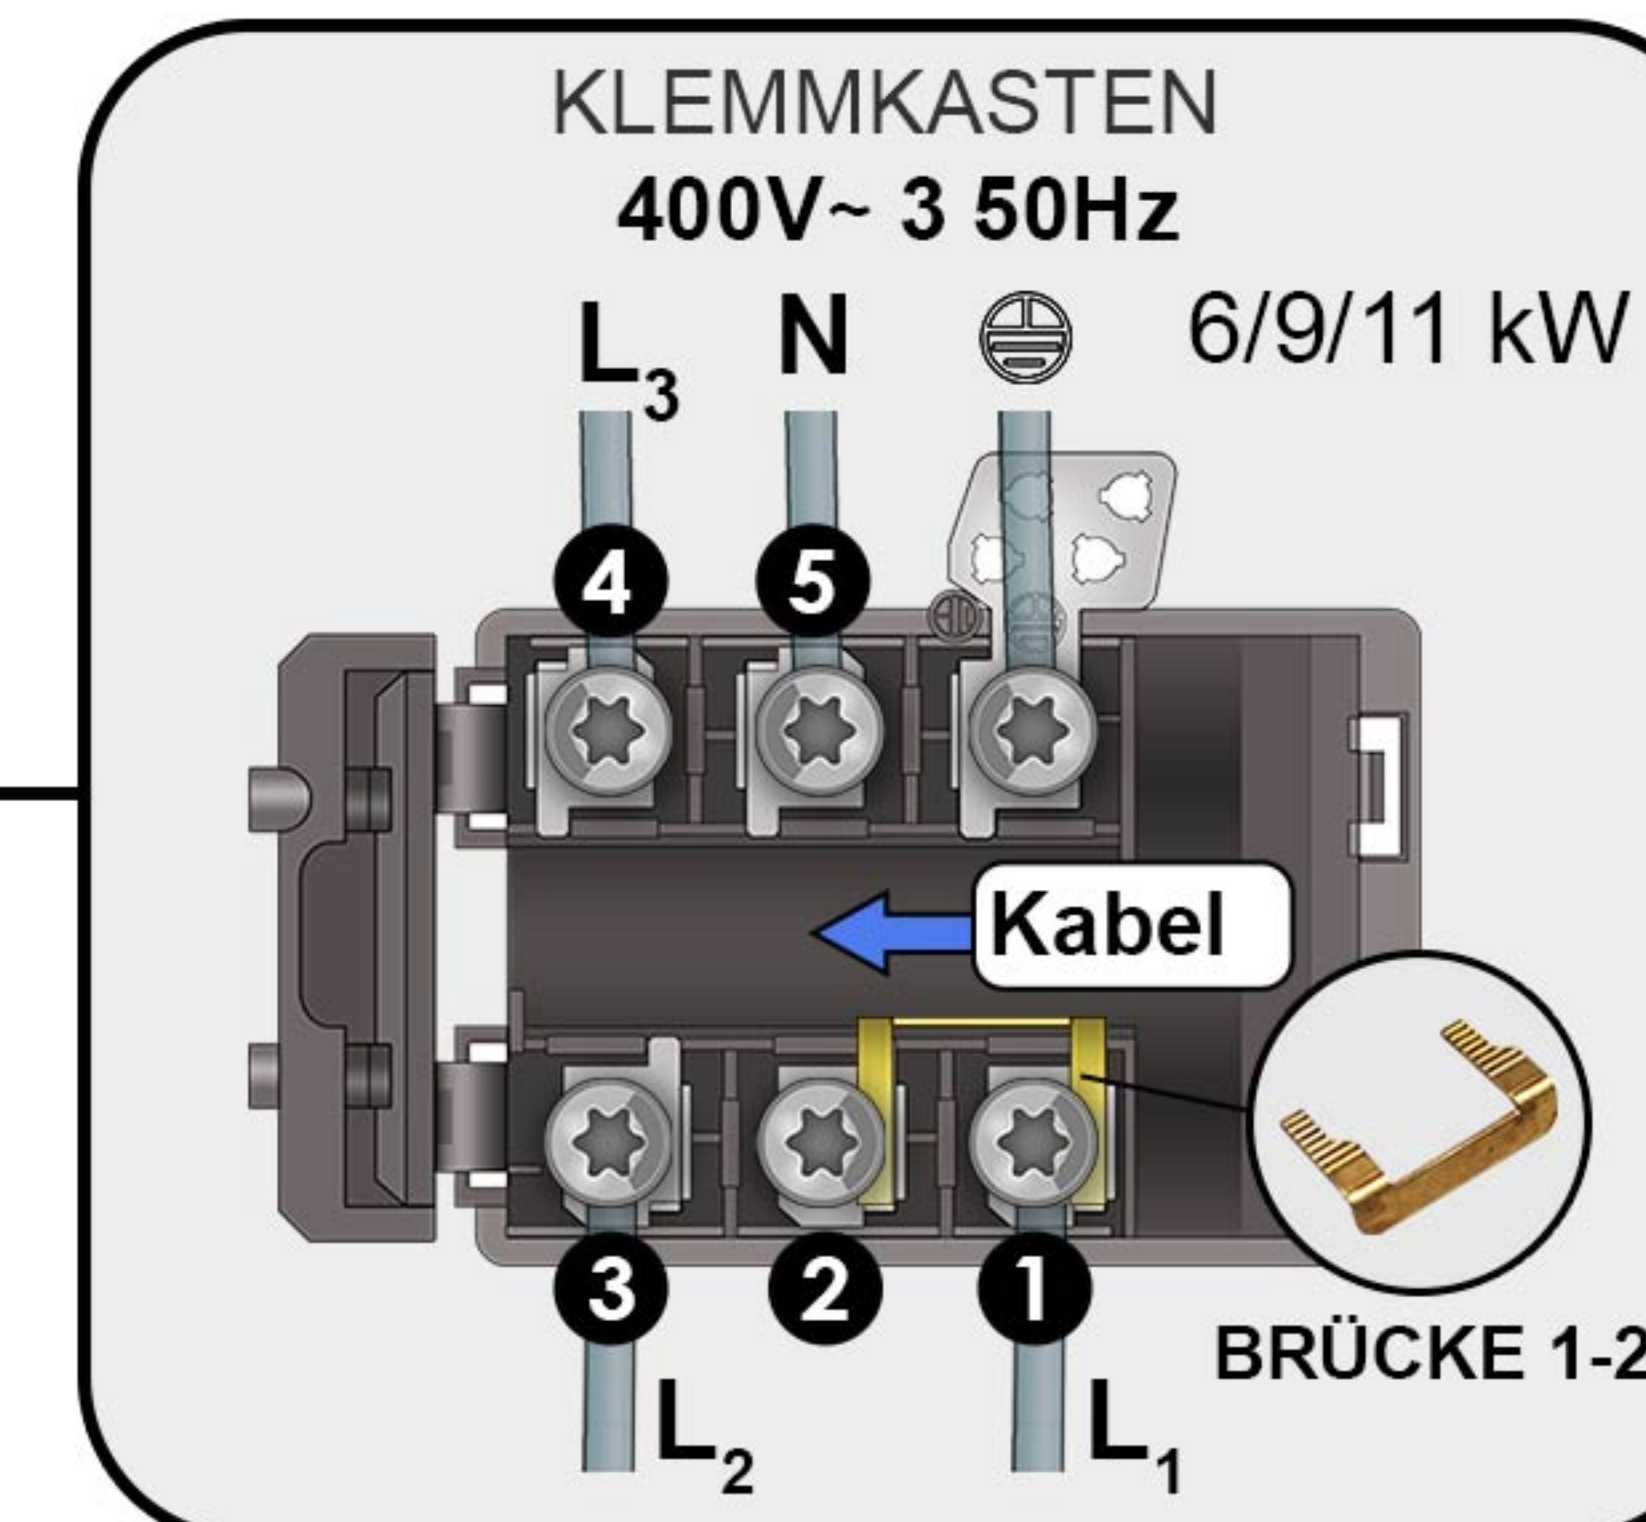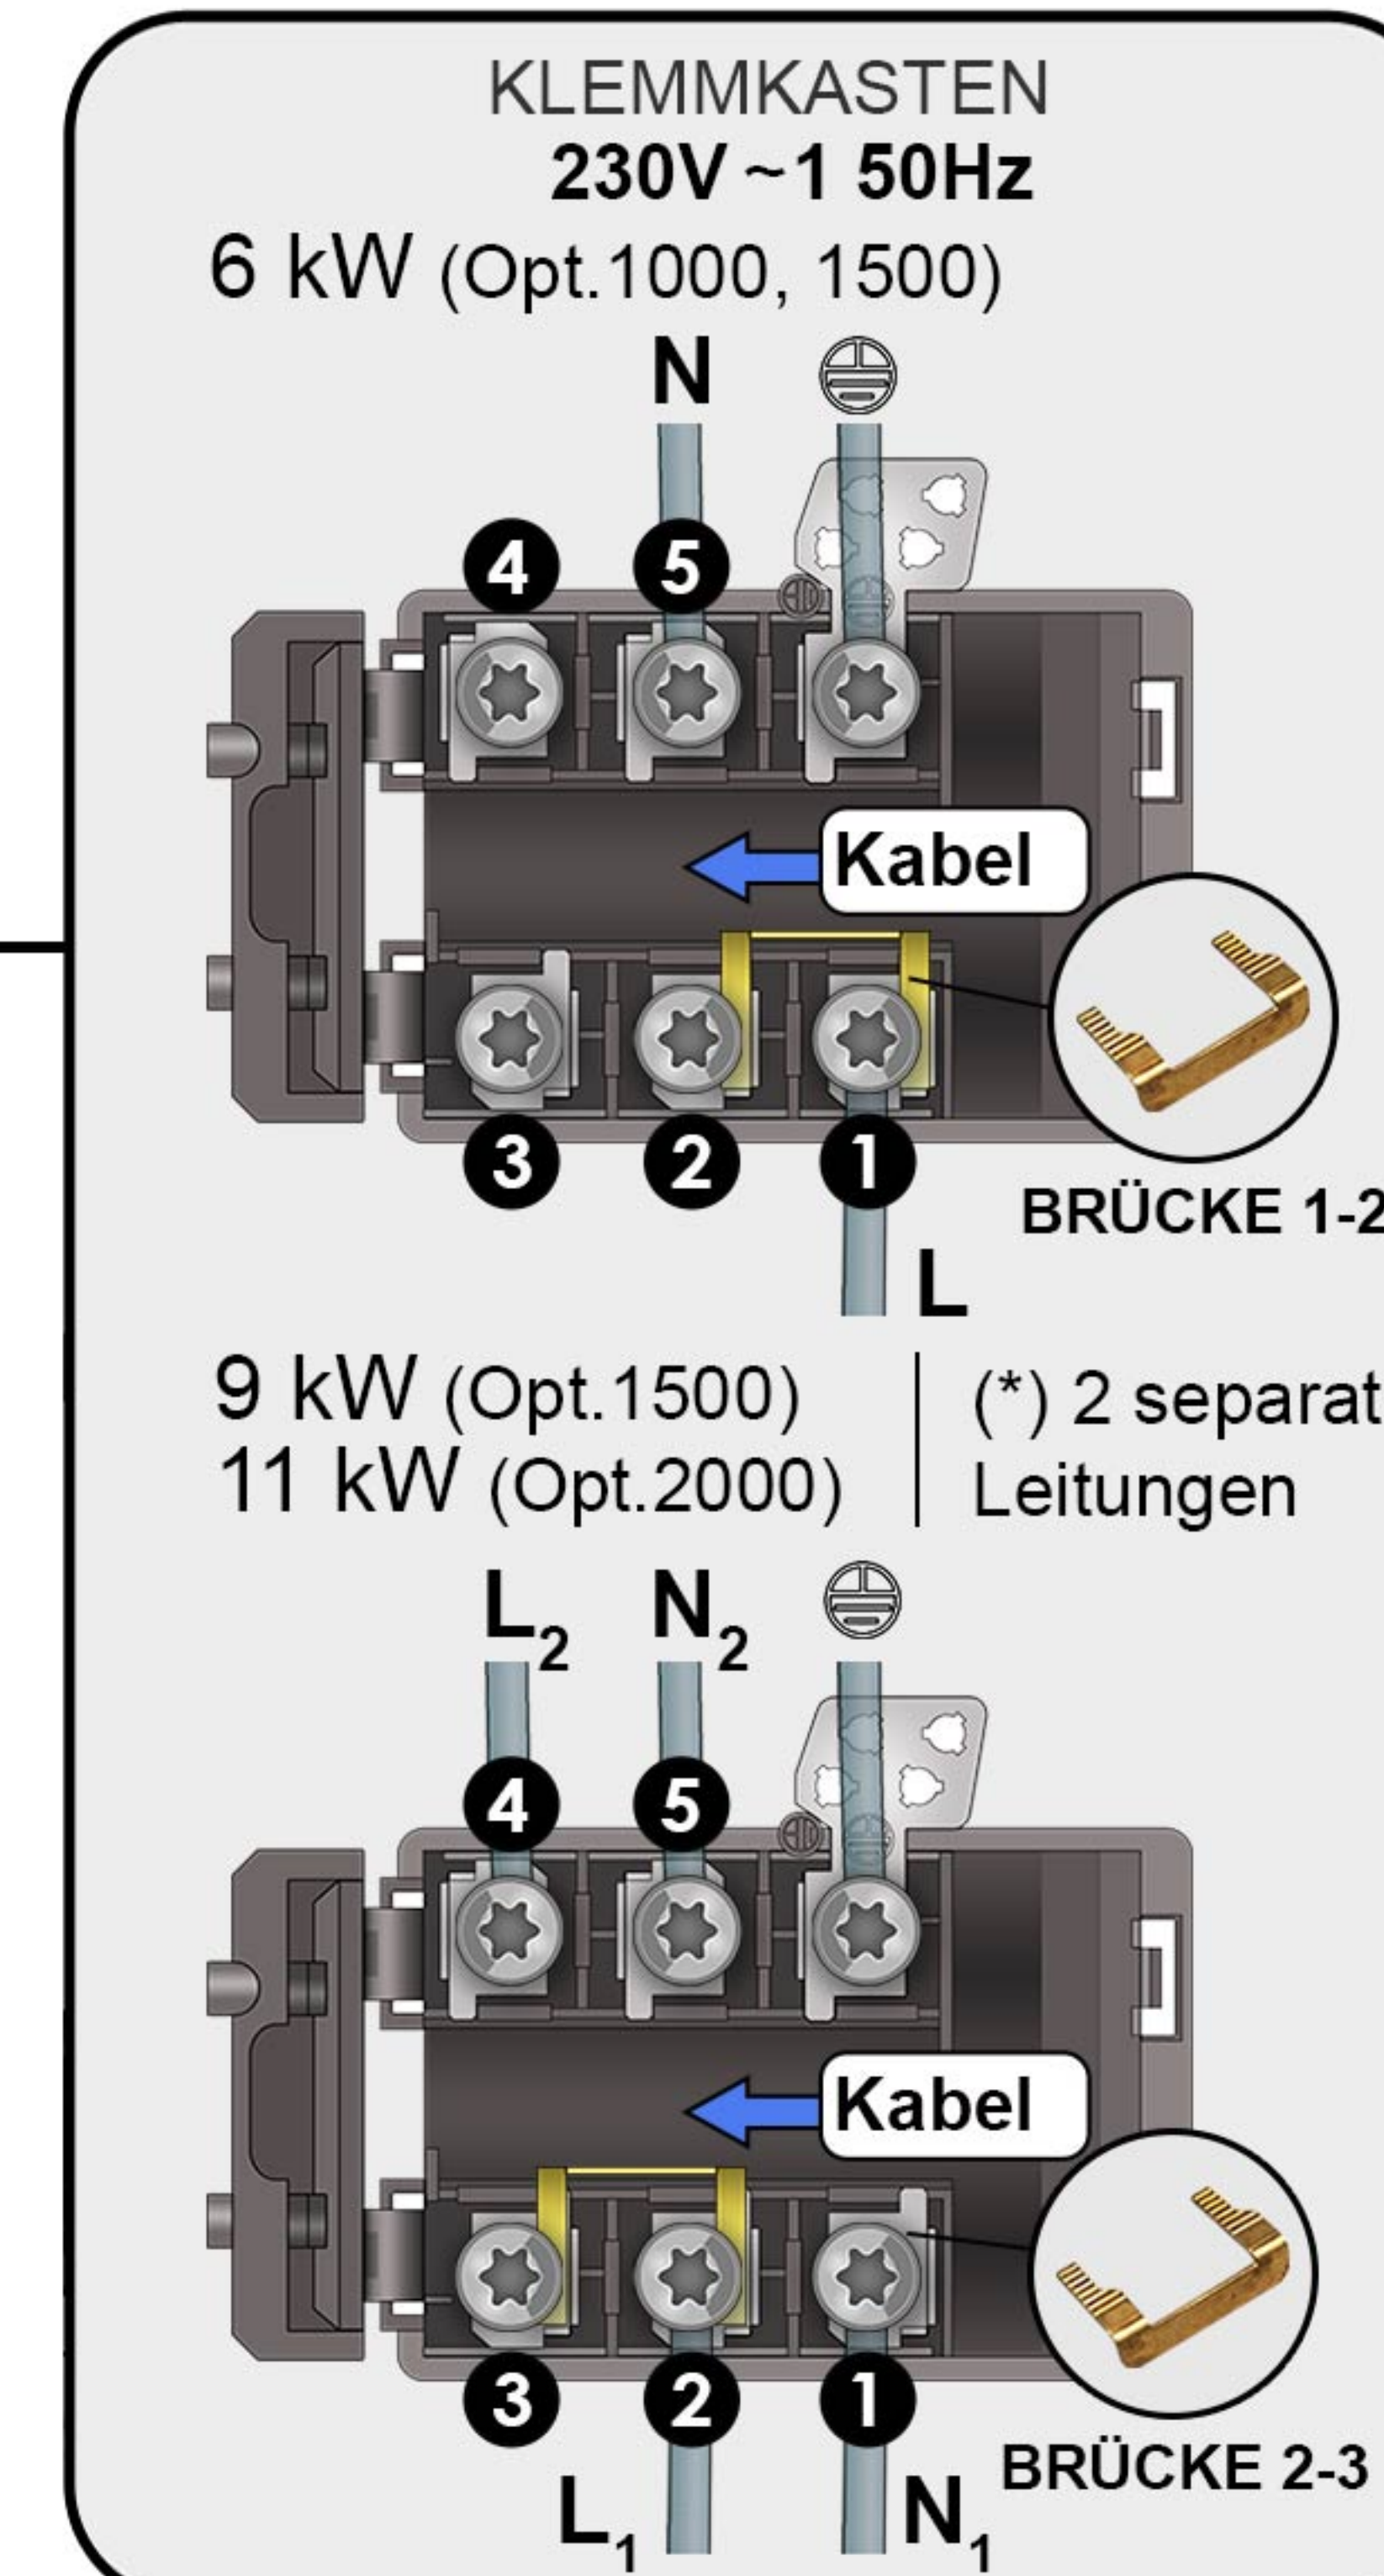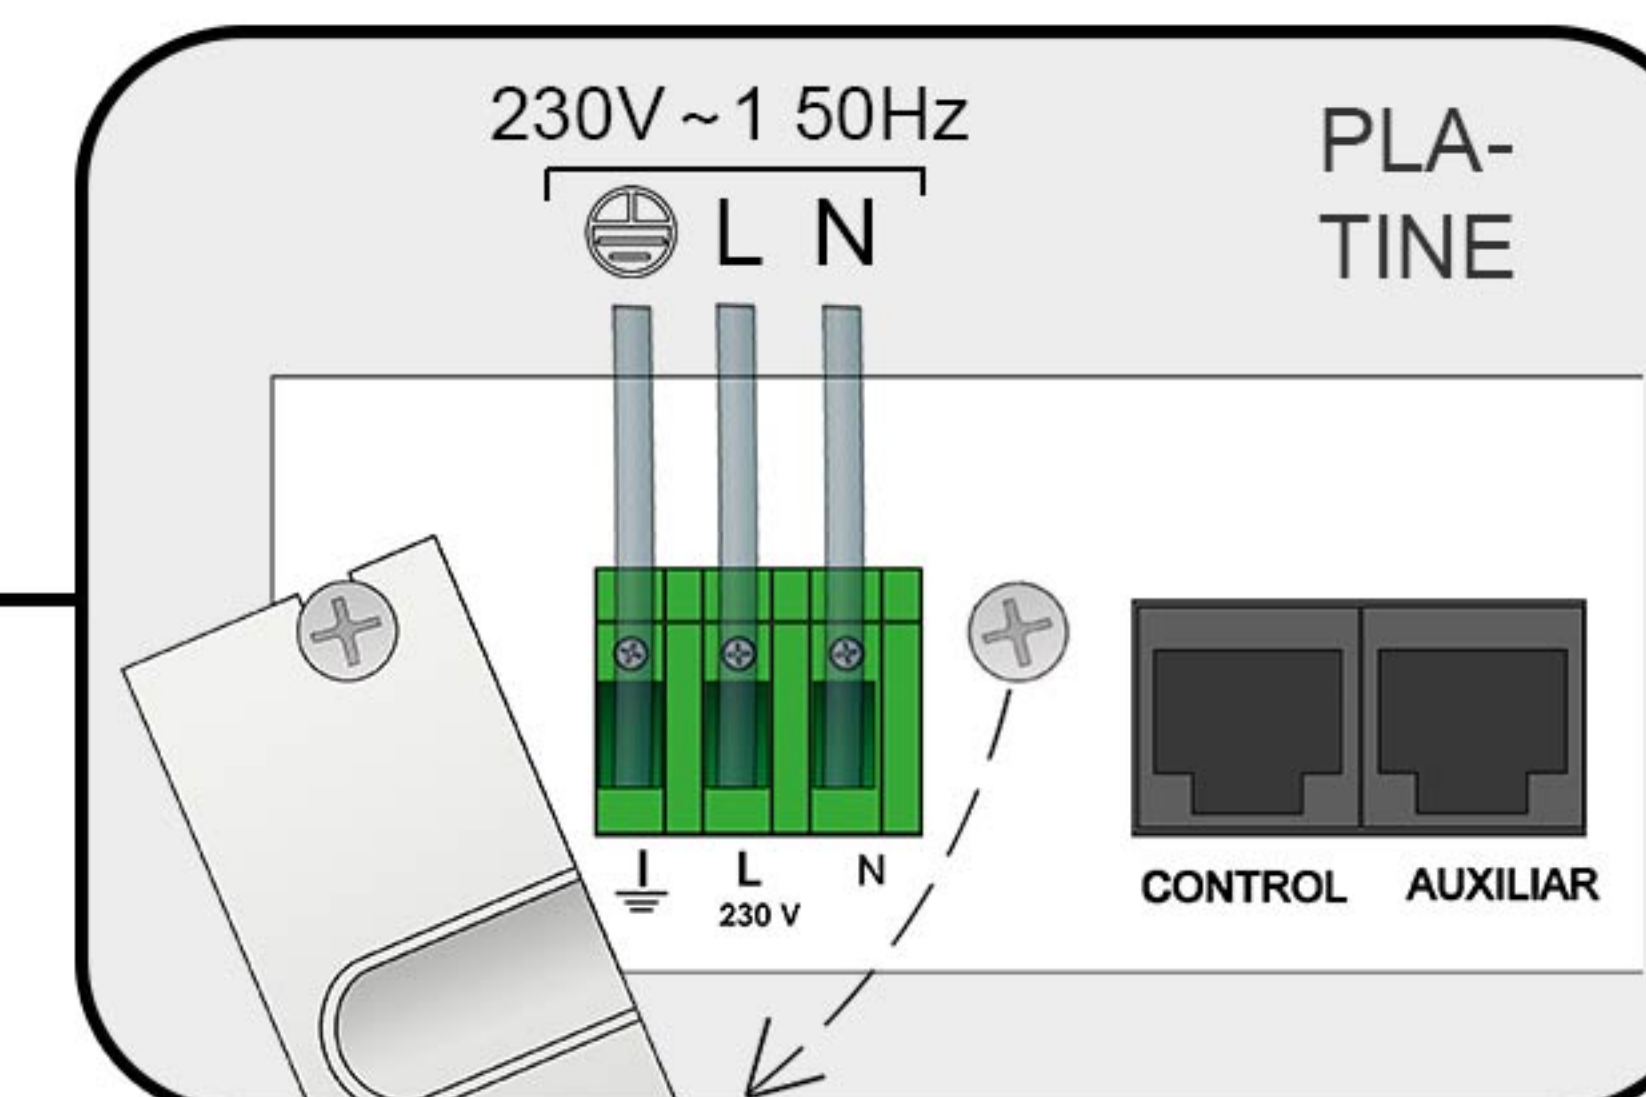

STEUERUNG

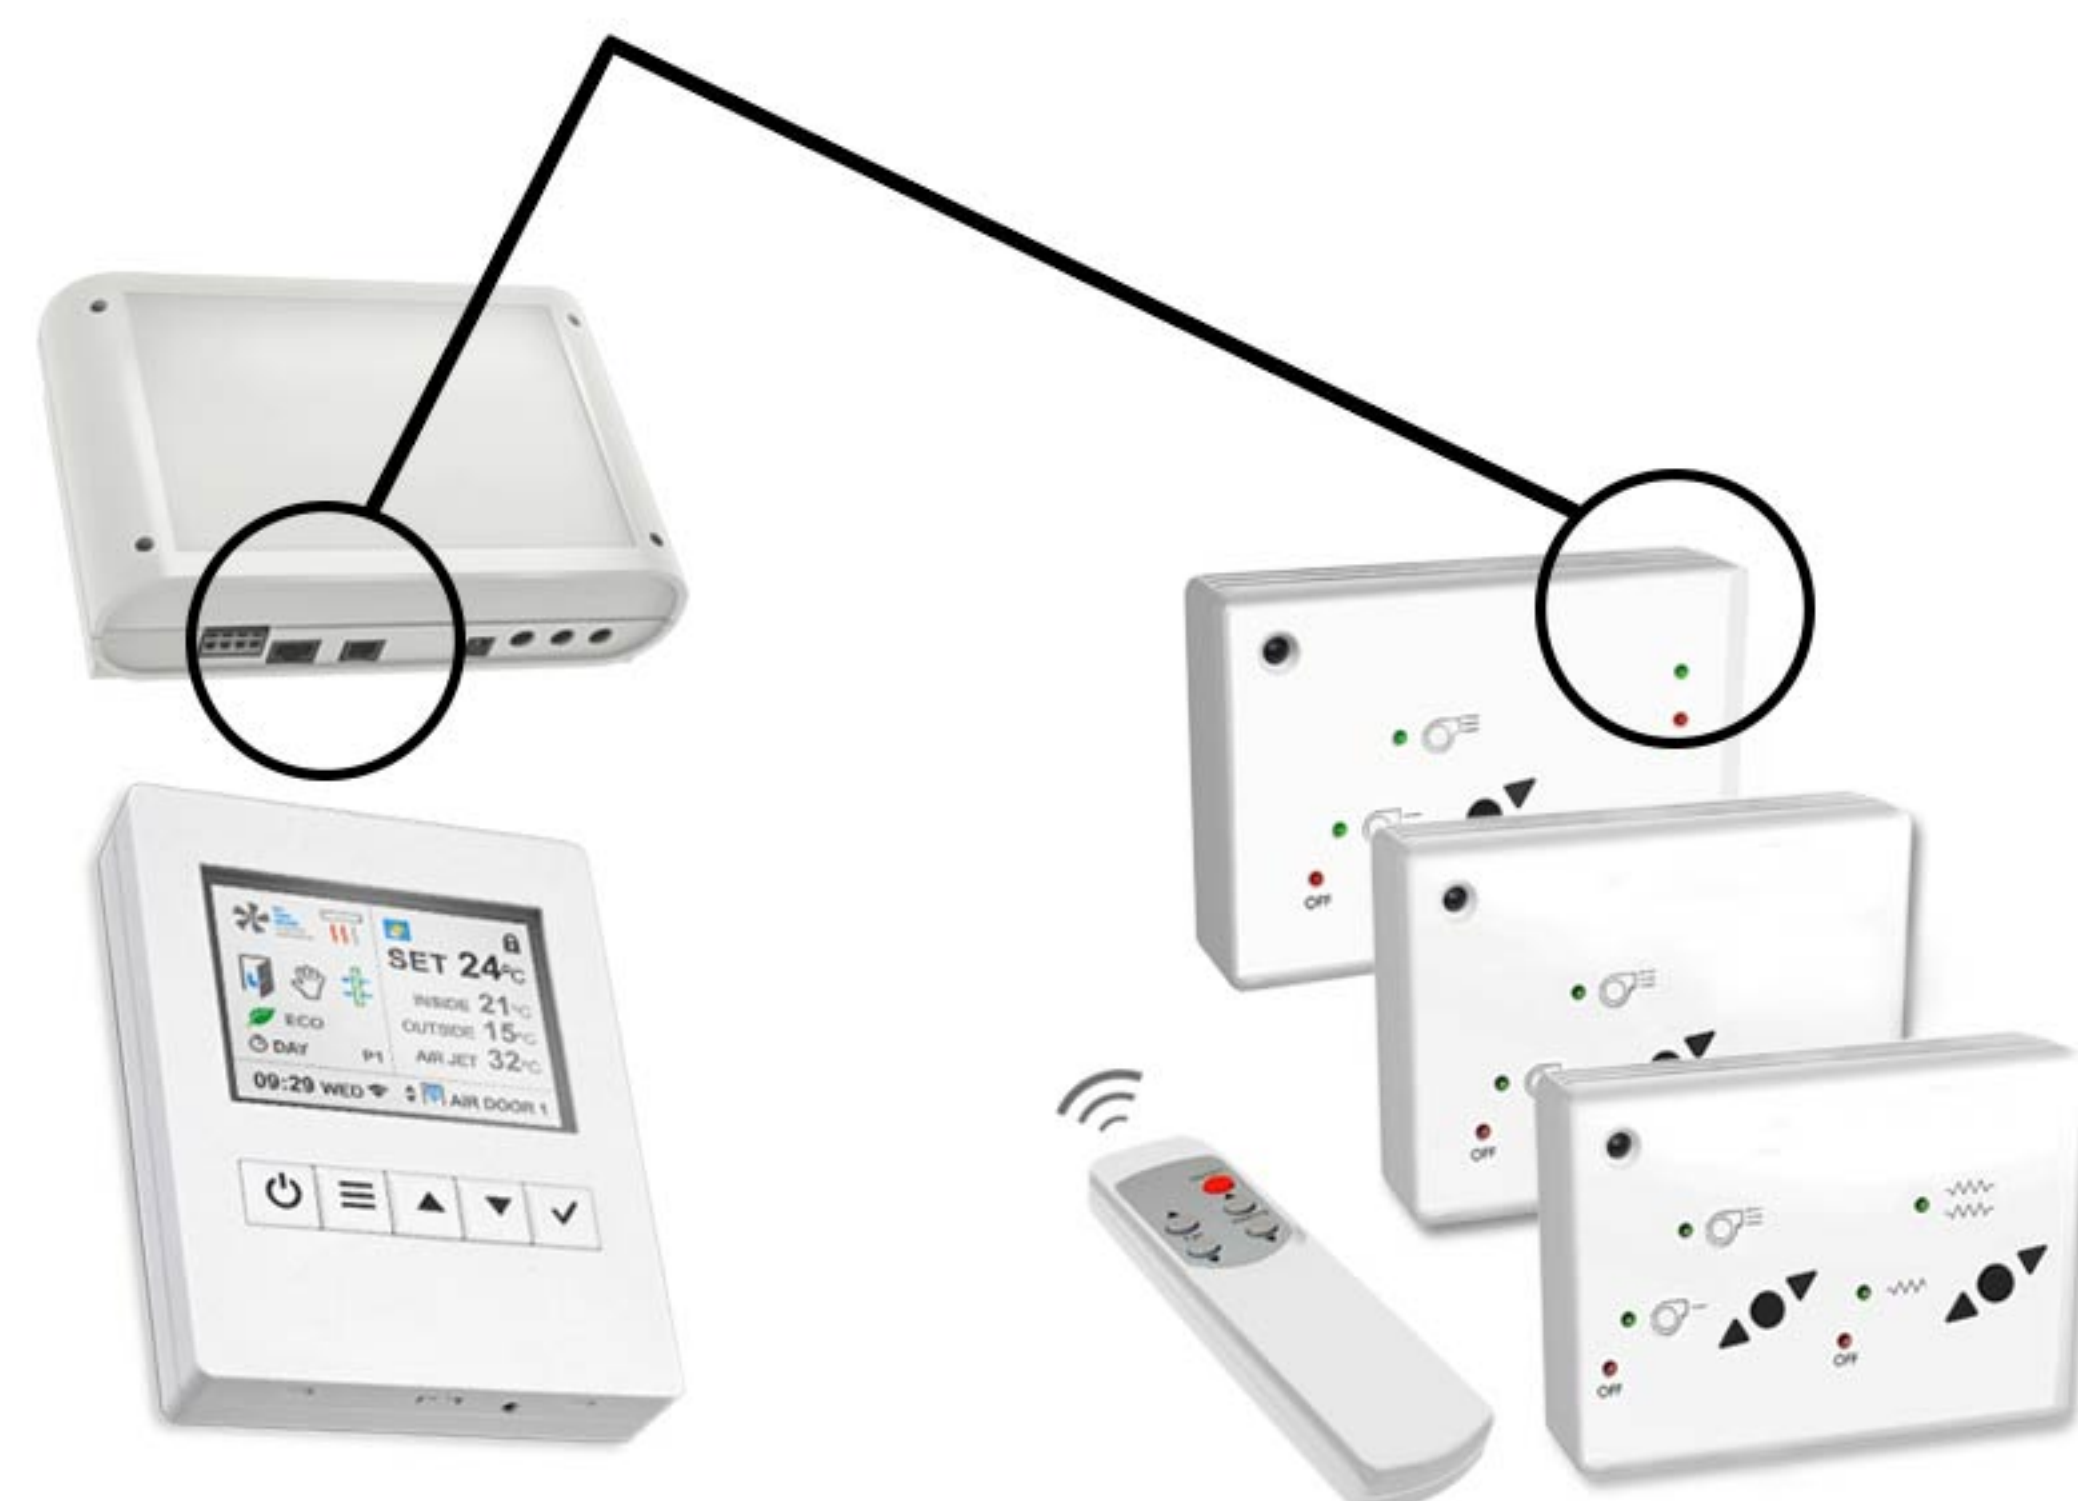

CLEVER

STANDARD