



MAGNETVENTIL (OPTIONAL)

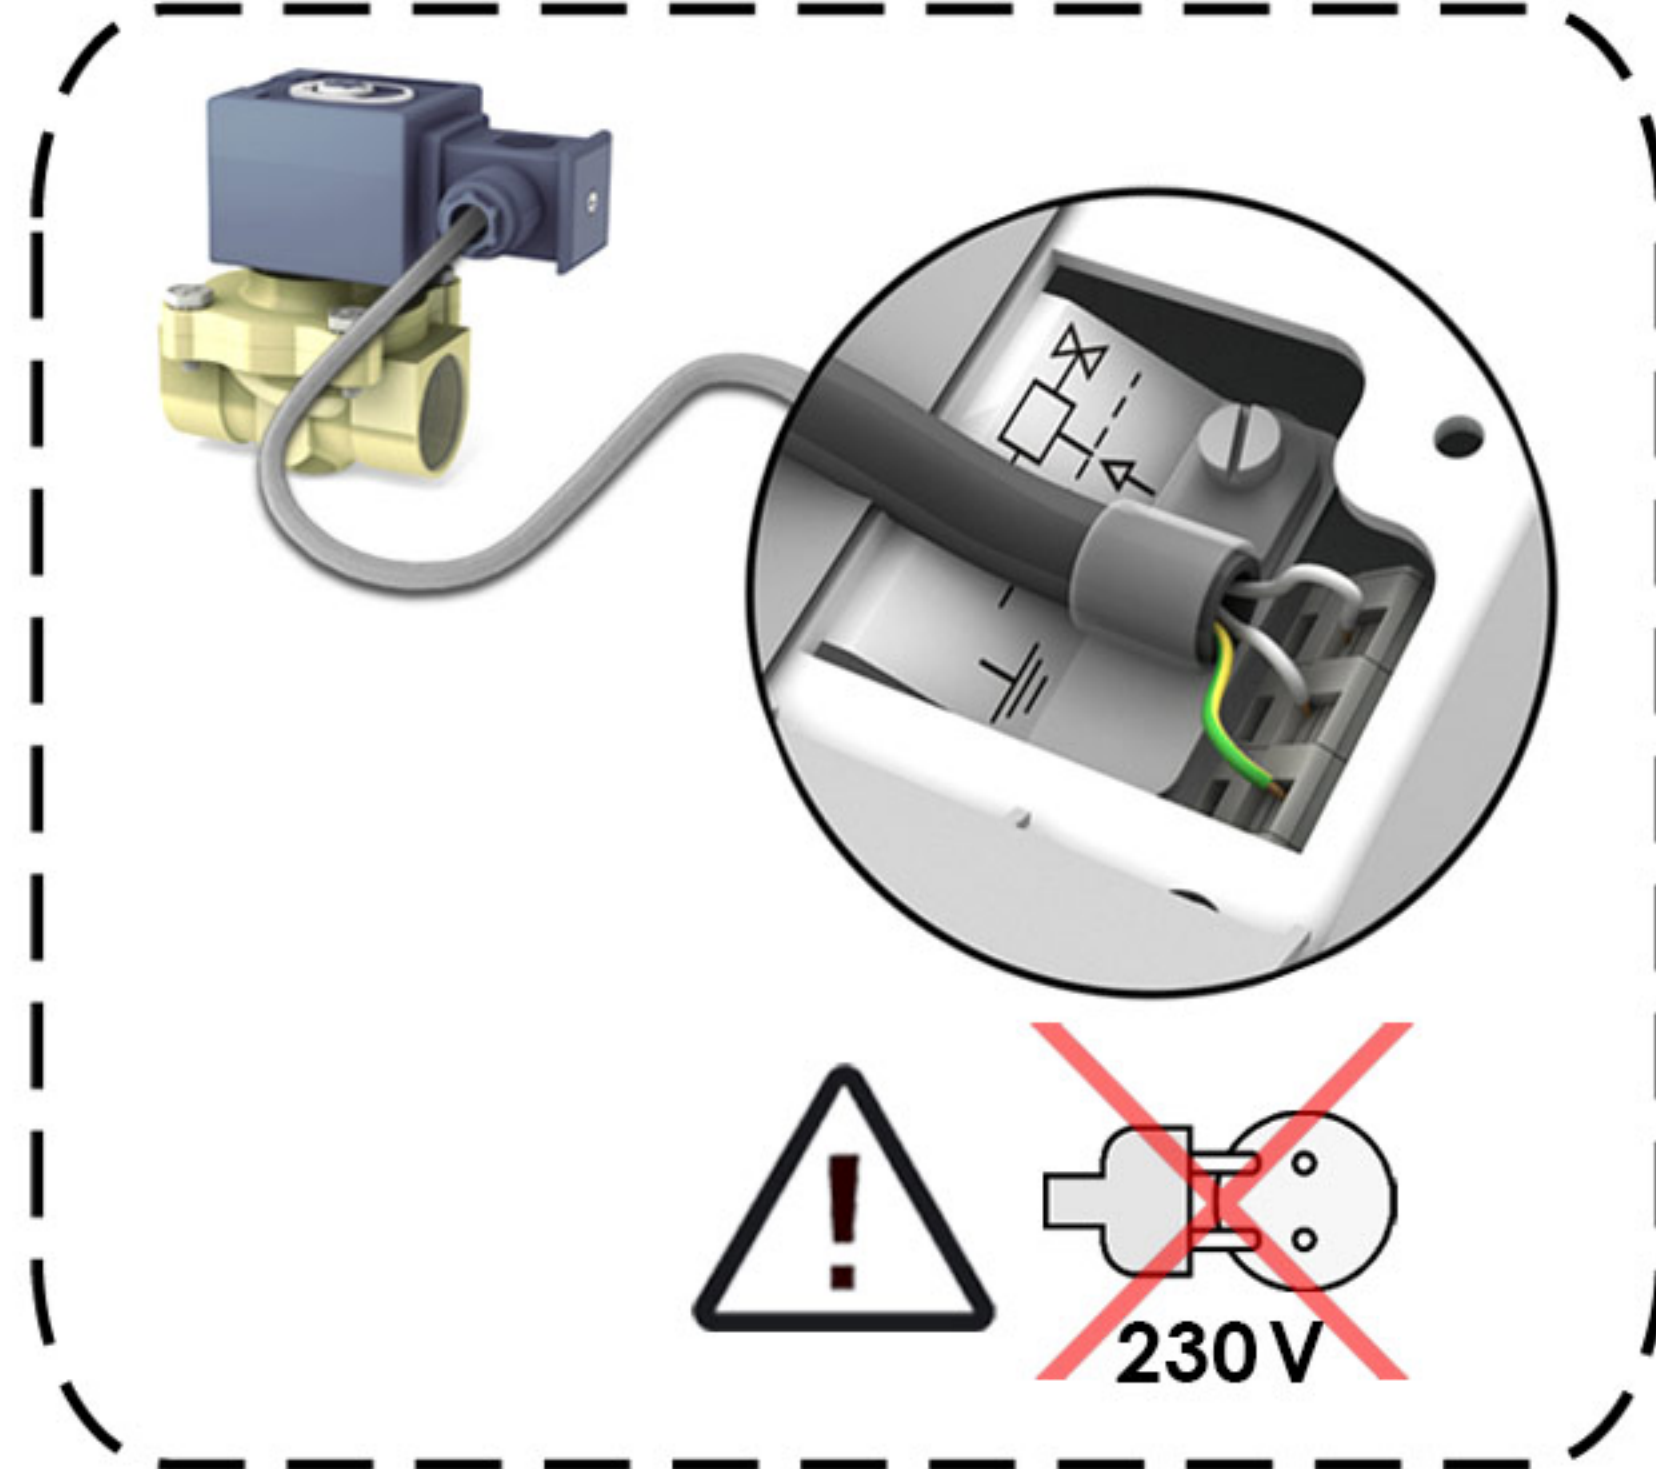


STECKER: TYP RJ45 MIT 8 ADERN

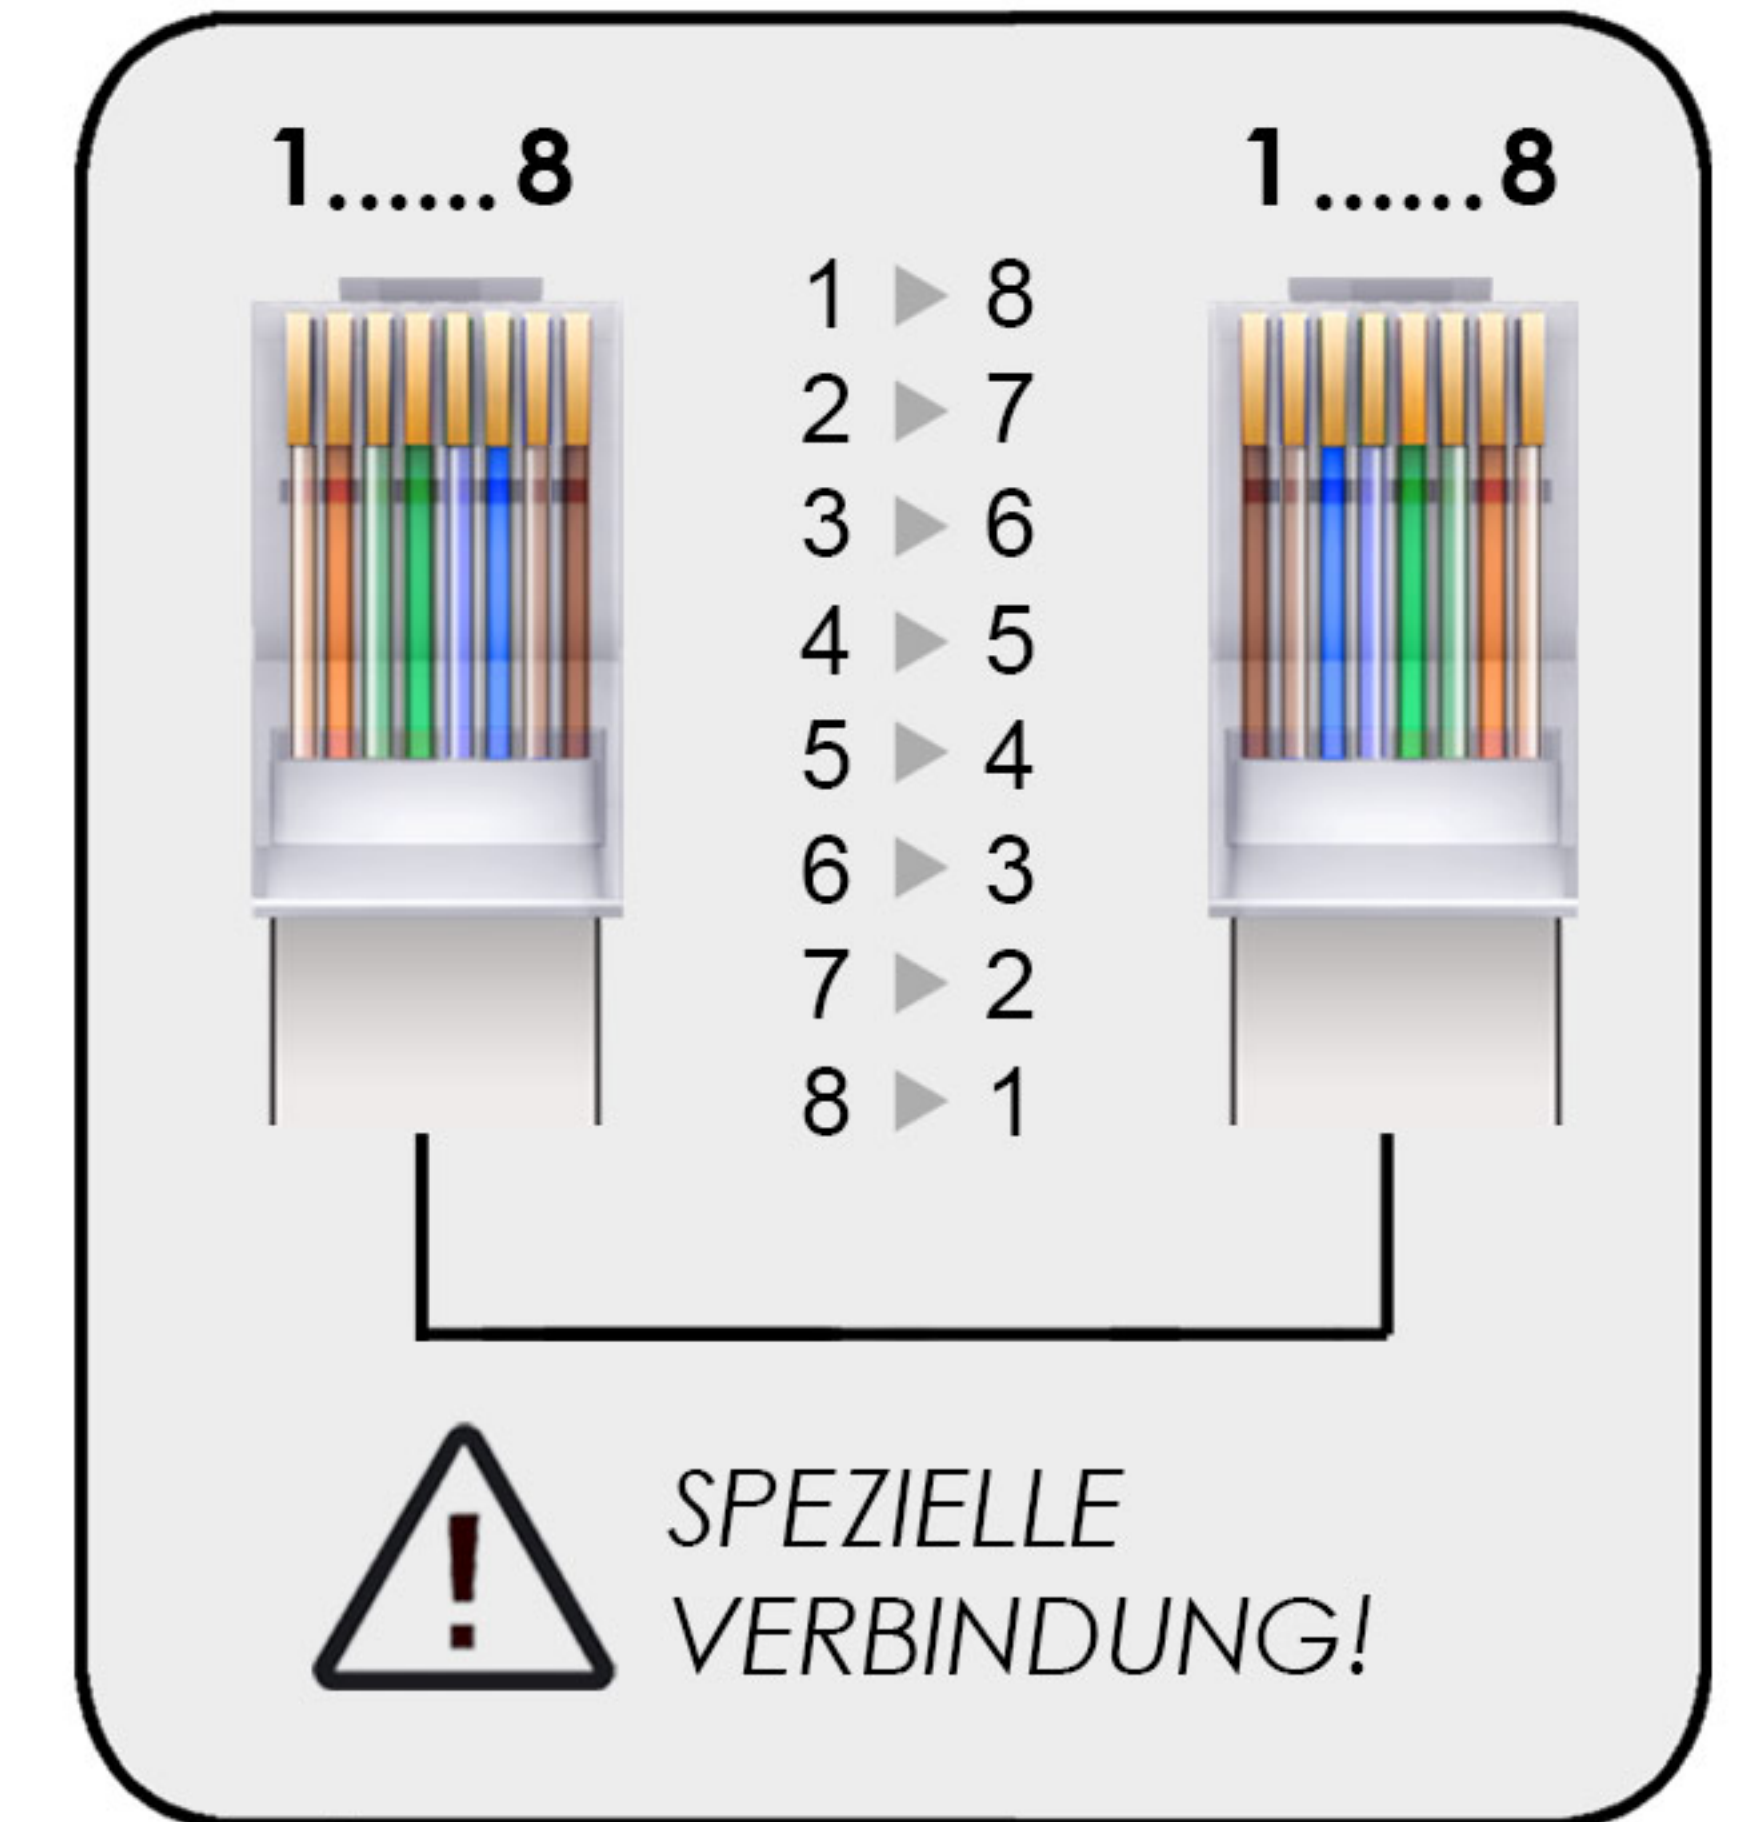

7 m KABEL

STEUERUNG

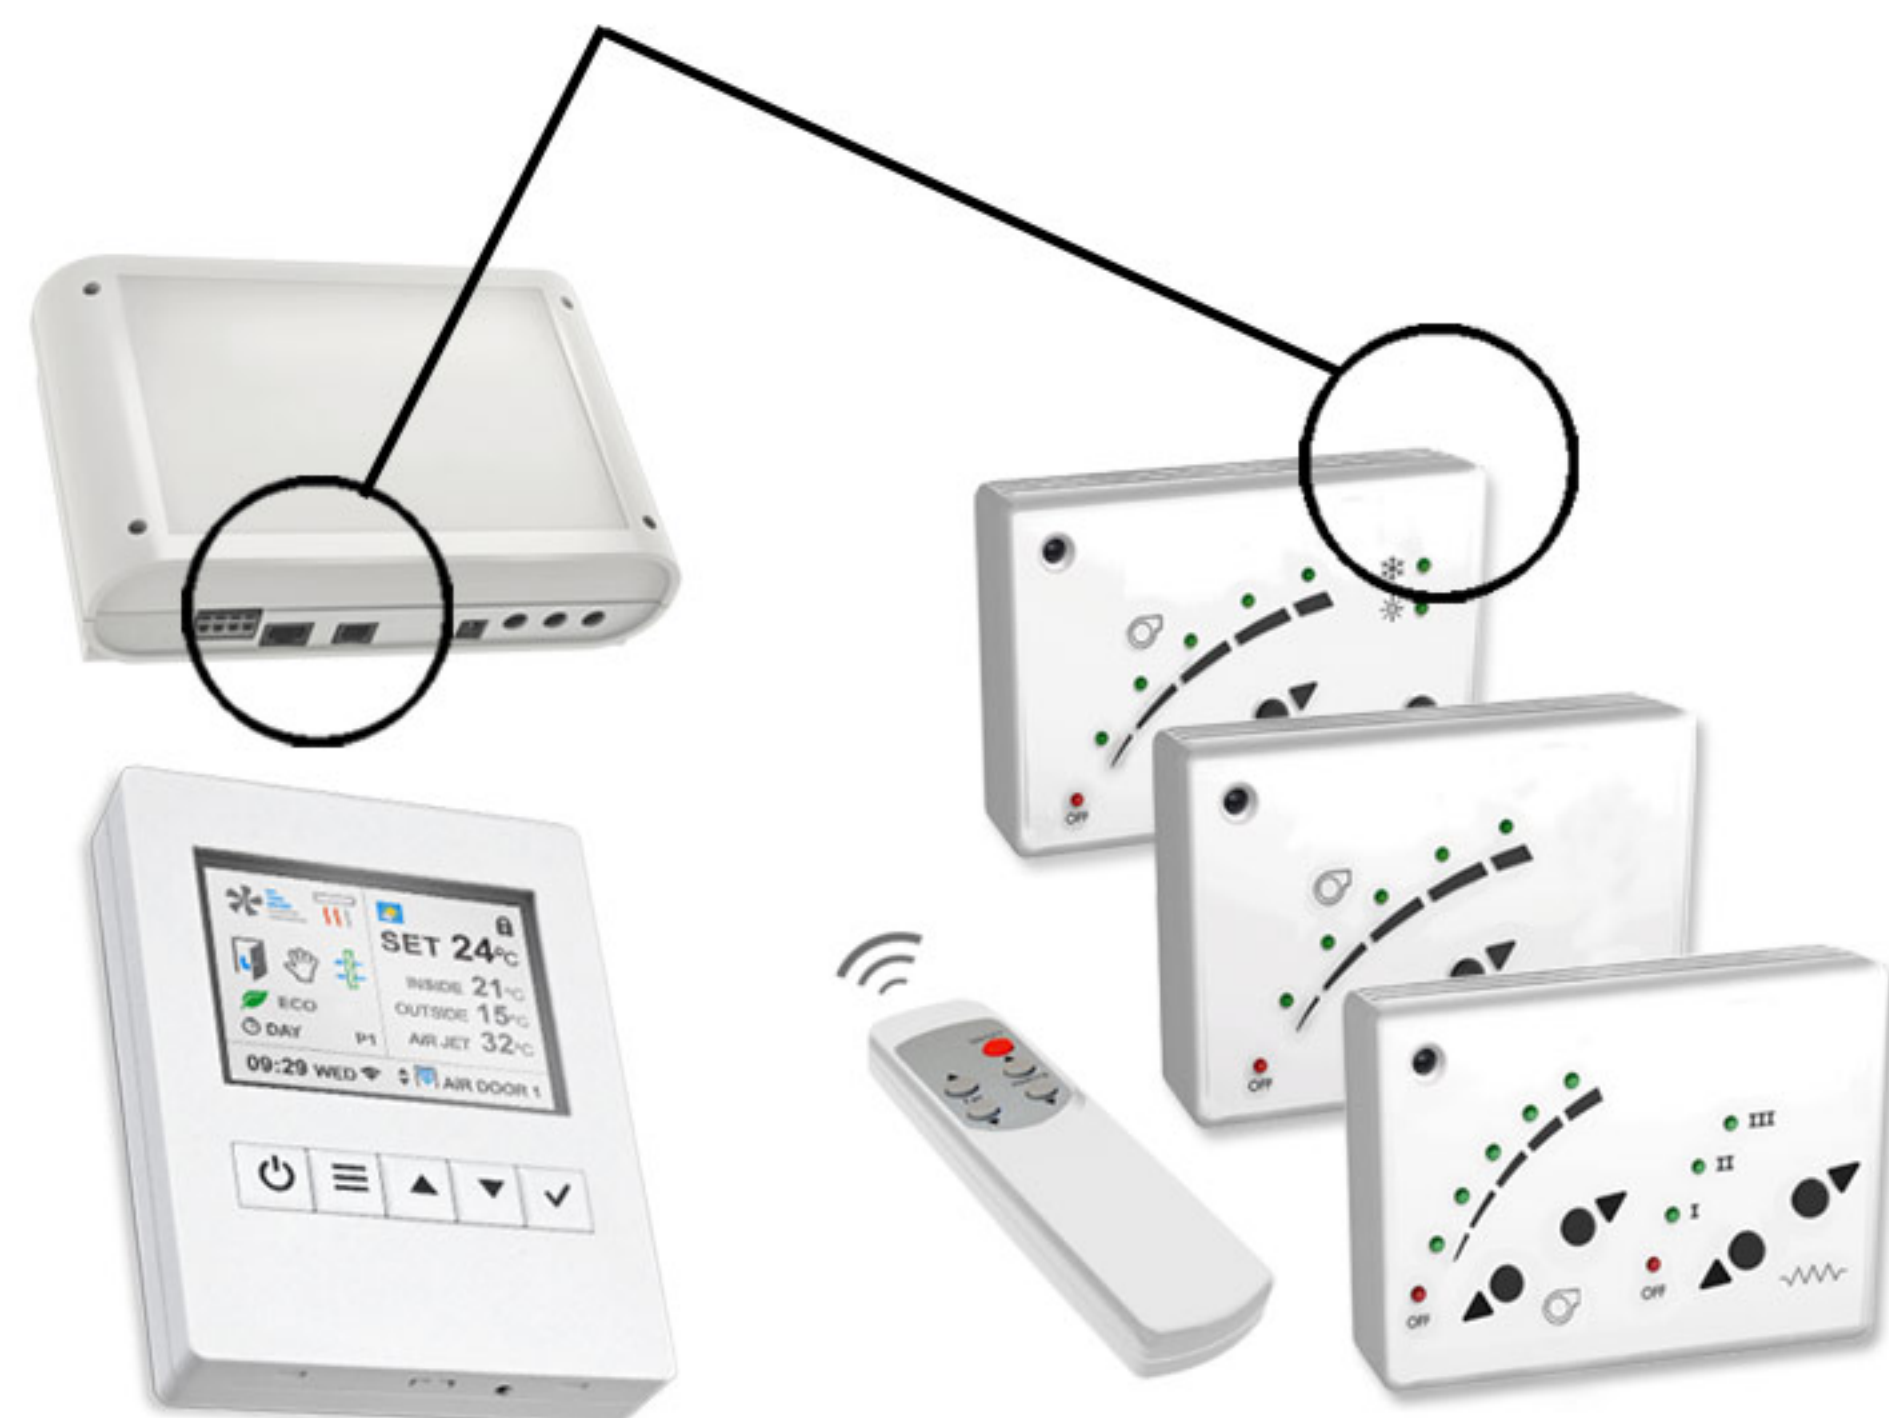


CLEVER


STANDARD

GERÄT 1 (MASTER)


ZU GERÄT 4...BIS ZU 12 GERÄTEN

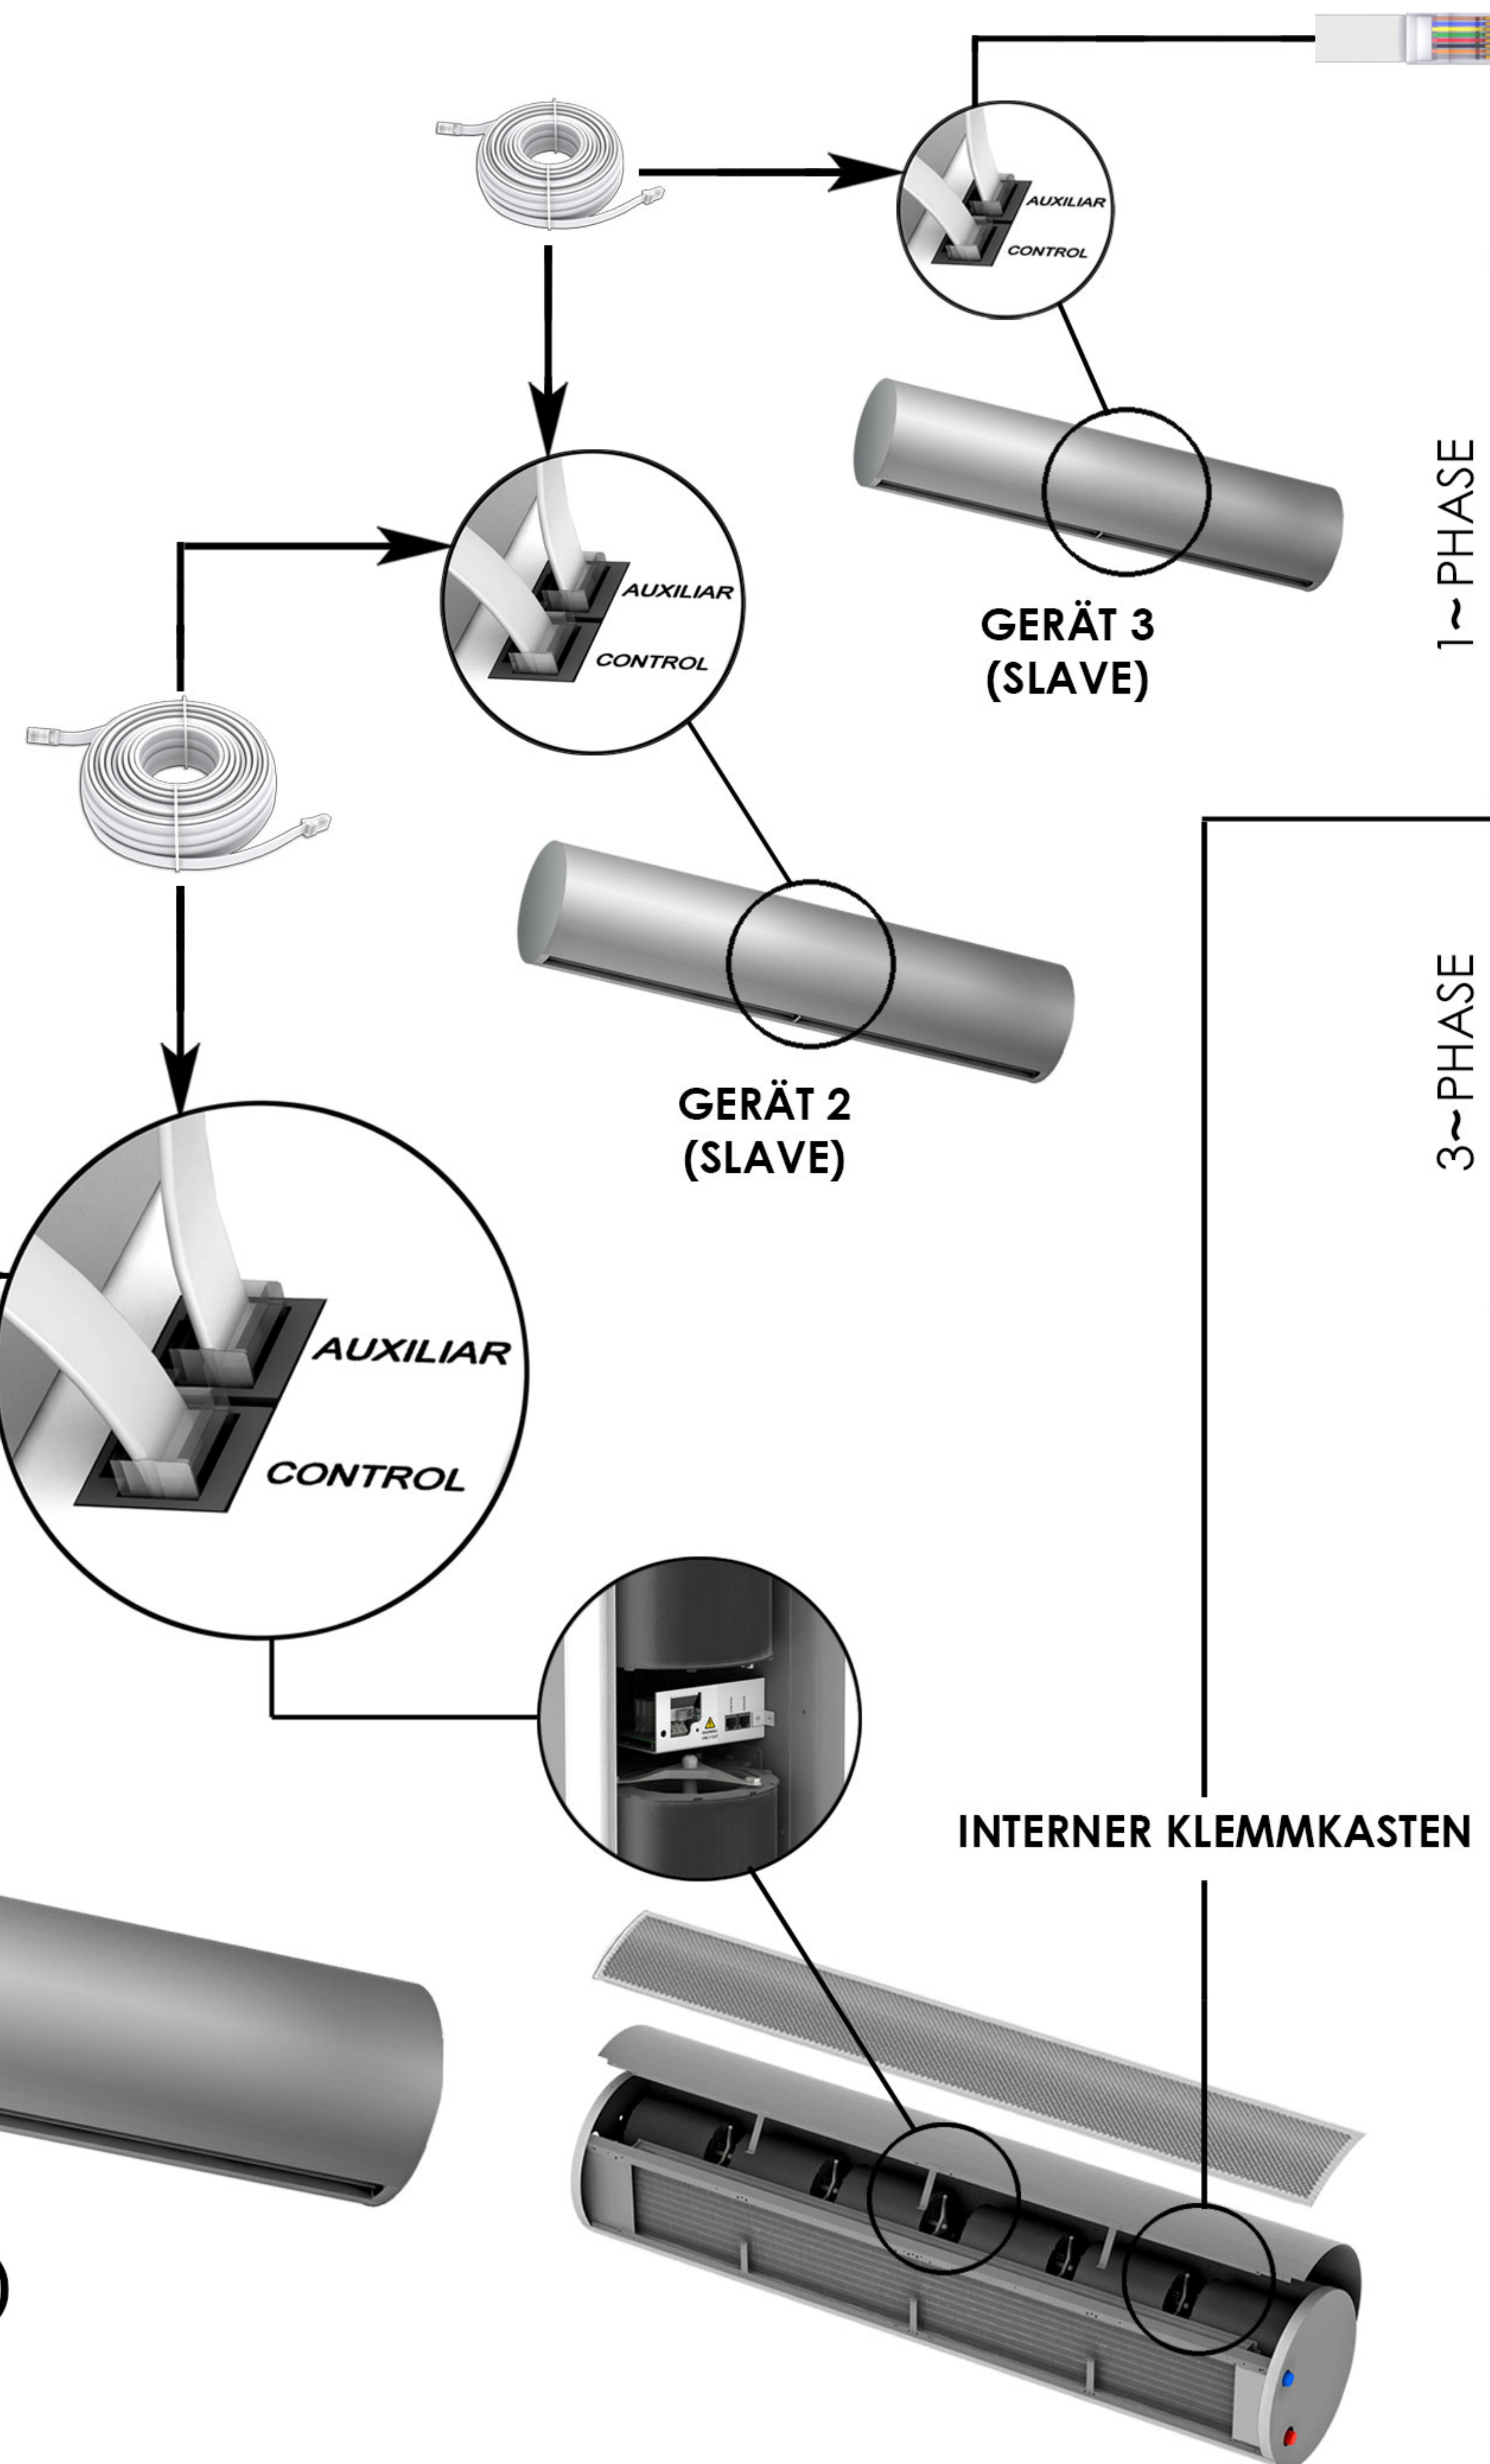


UMLUFT ODER PWW

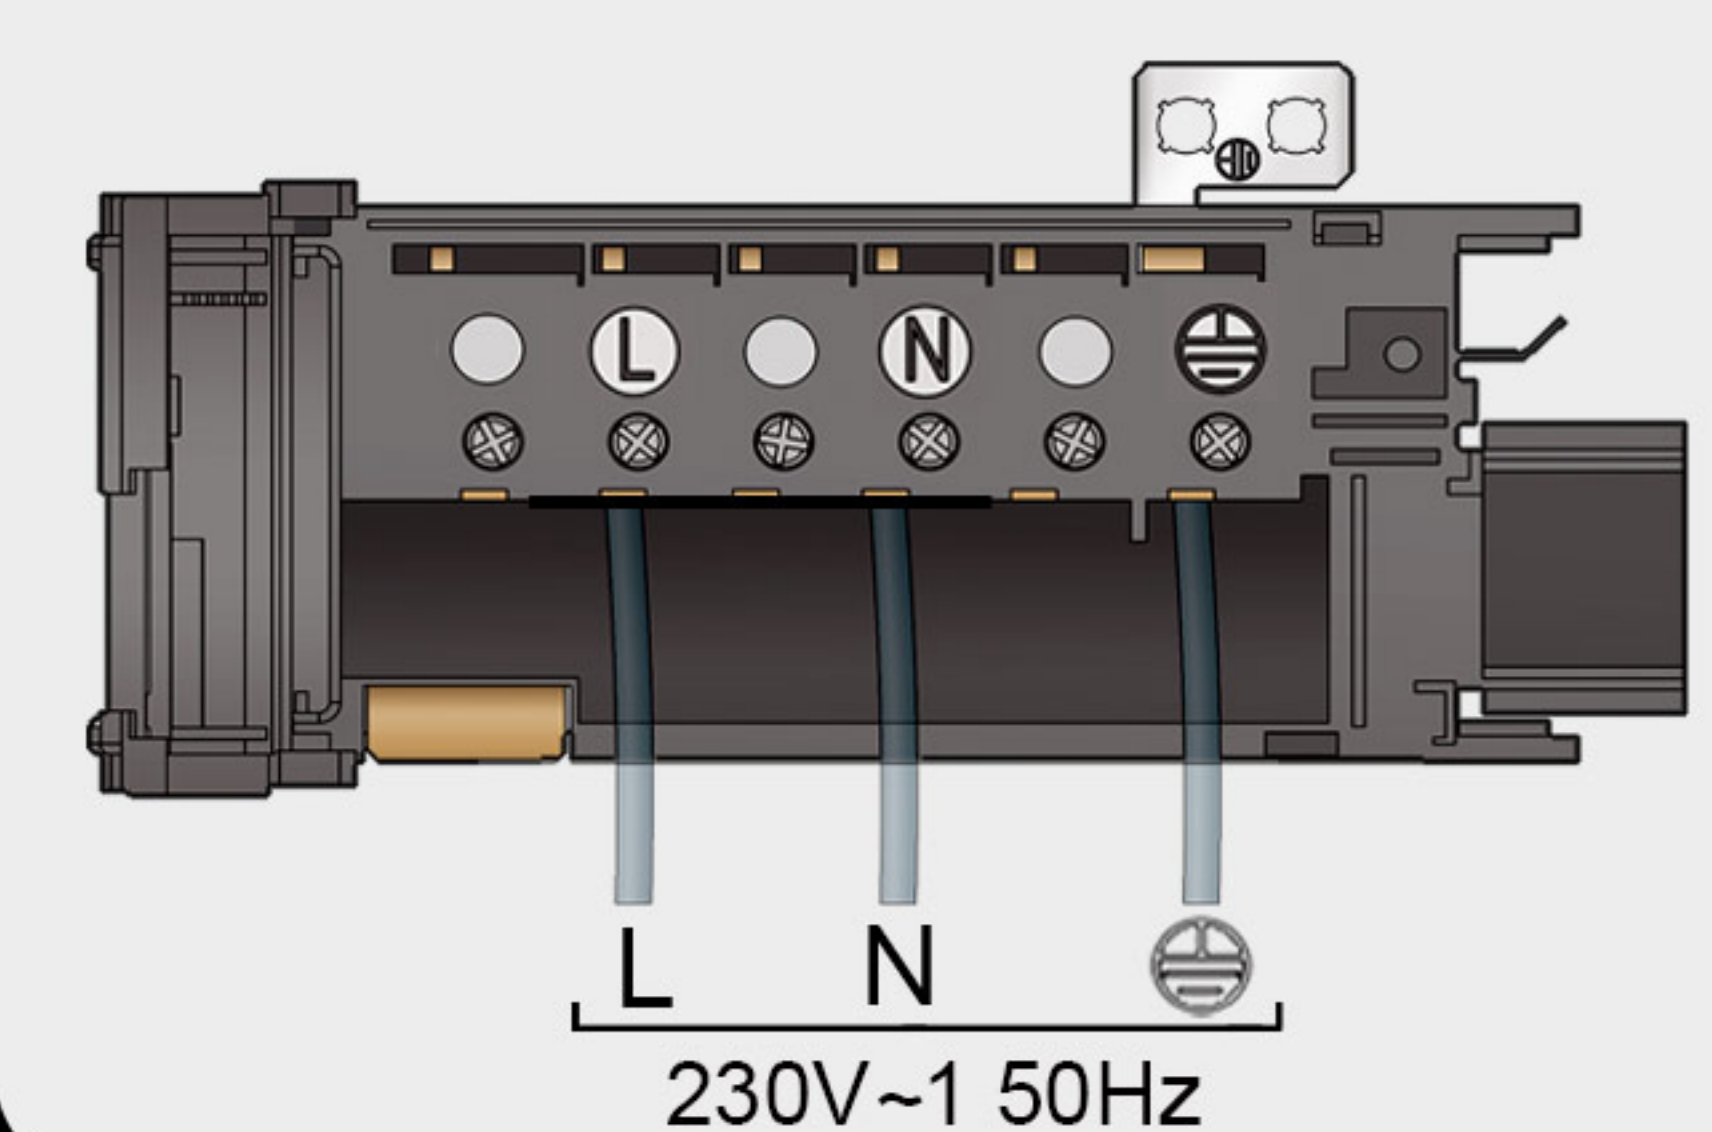

ELEKTRISCHE HEIZUNG
9 / 12 / 15 / 18 / 22,5 / 24 kW

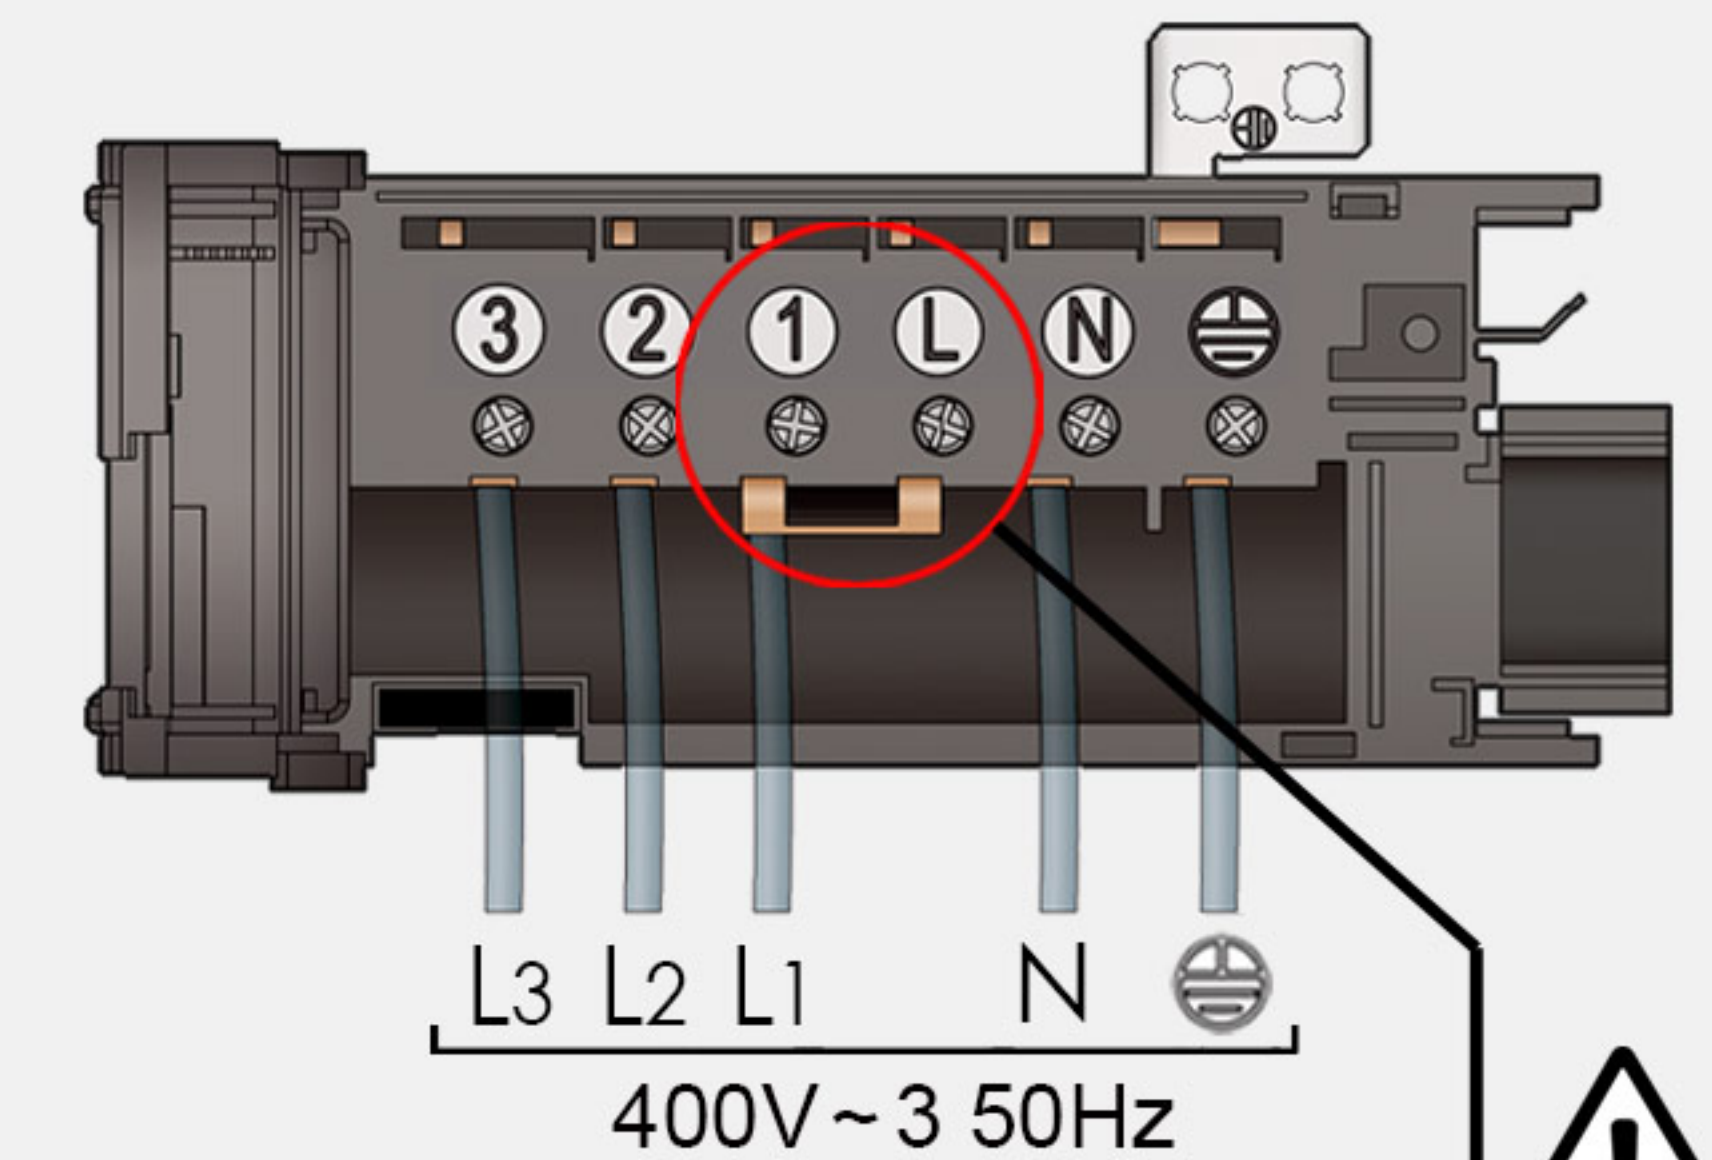

BRÜCKE 1-L

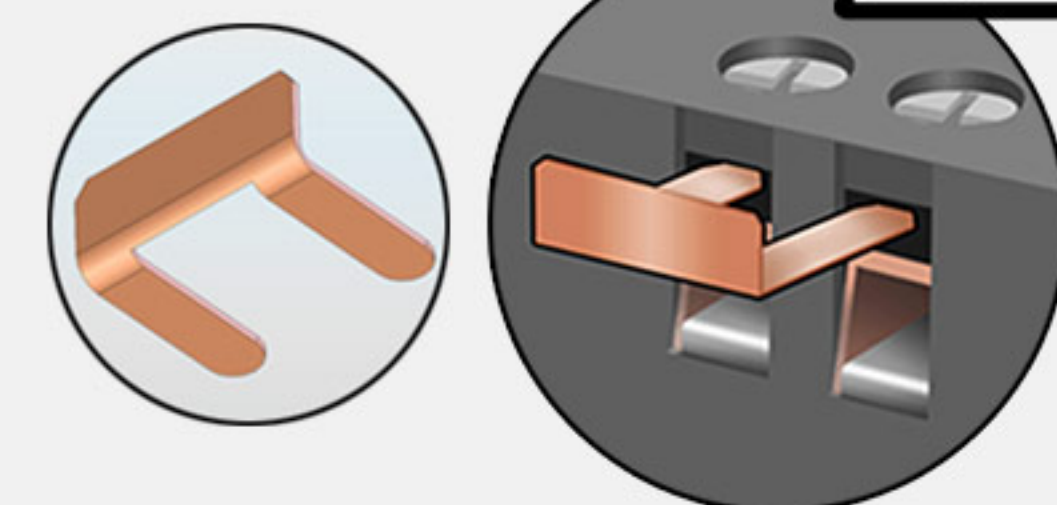

30 kW

