



MAGNETVENTIL (OPTIONAL)

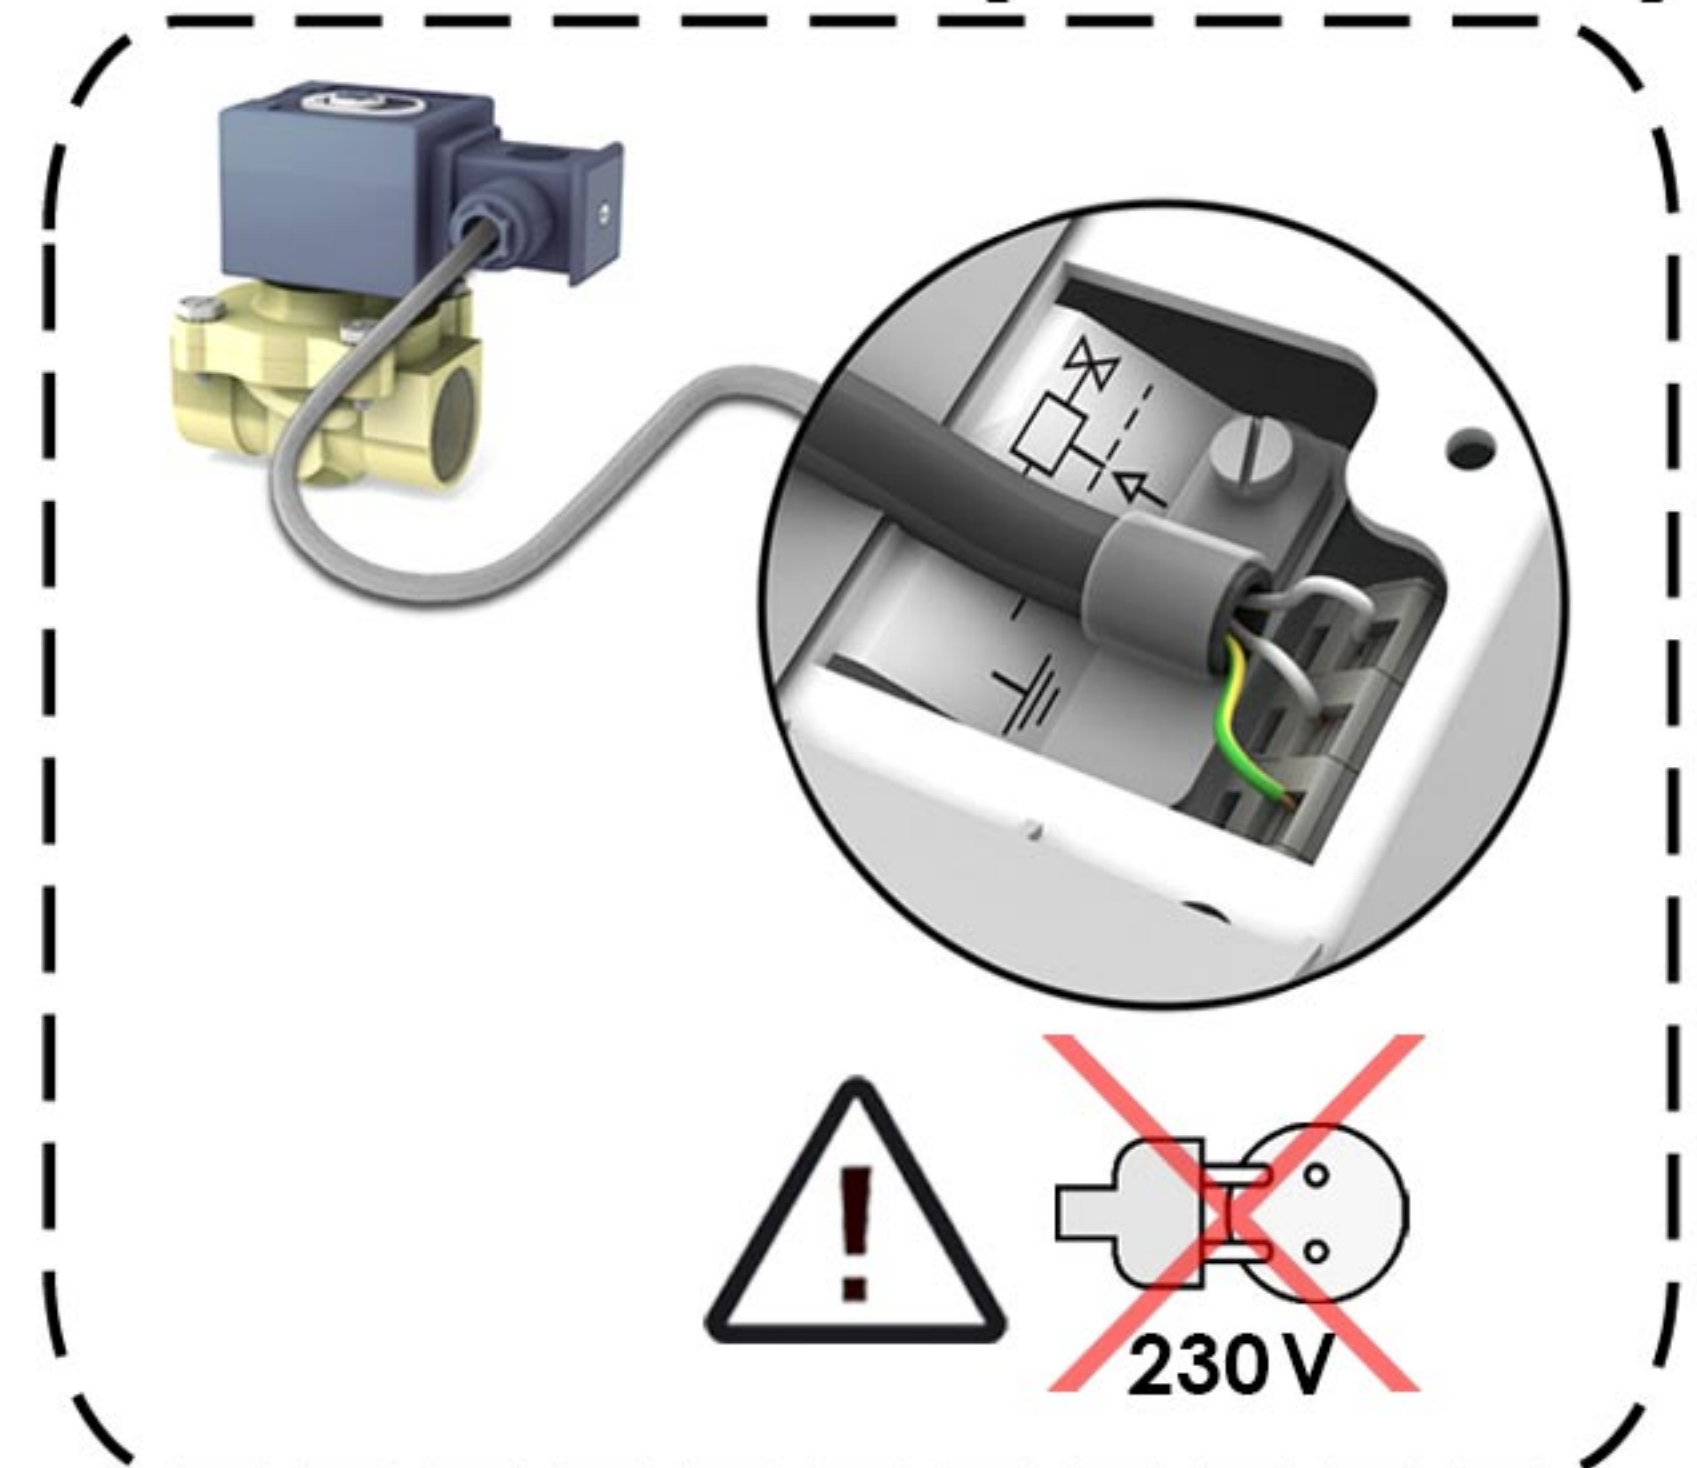


STECKER: TYP RJ45 MIT 8 ADERN

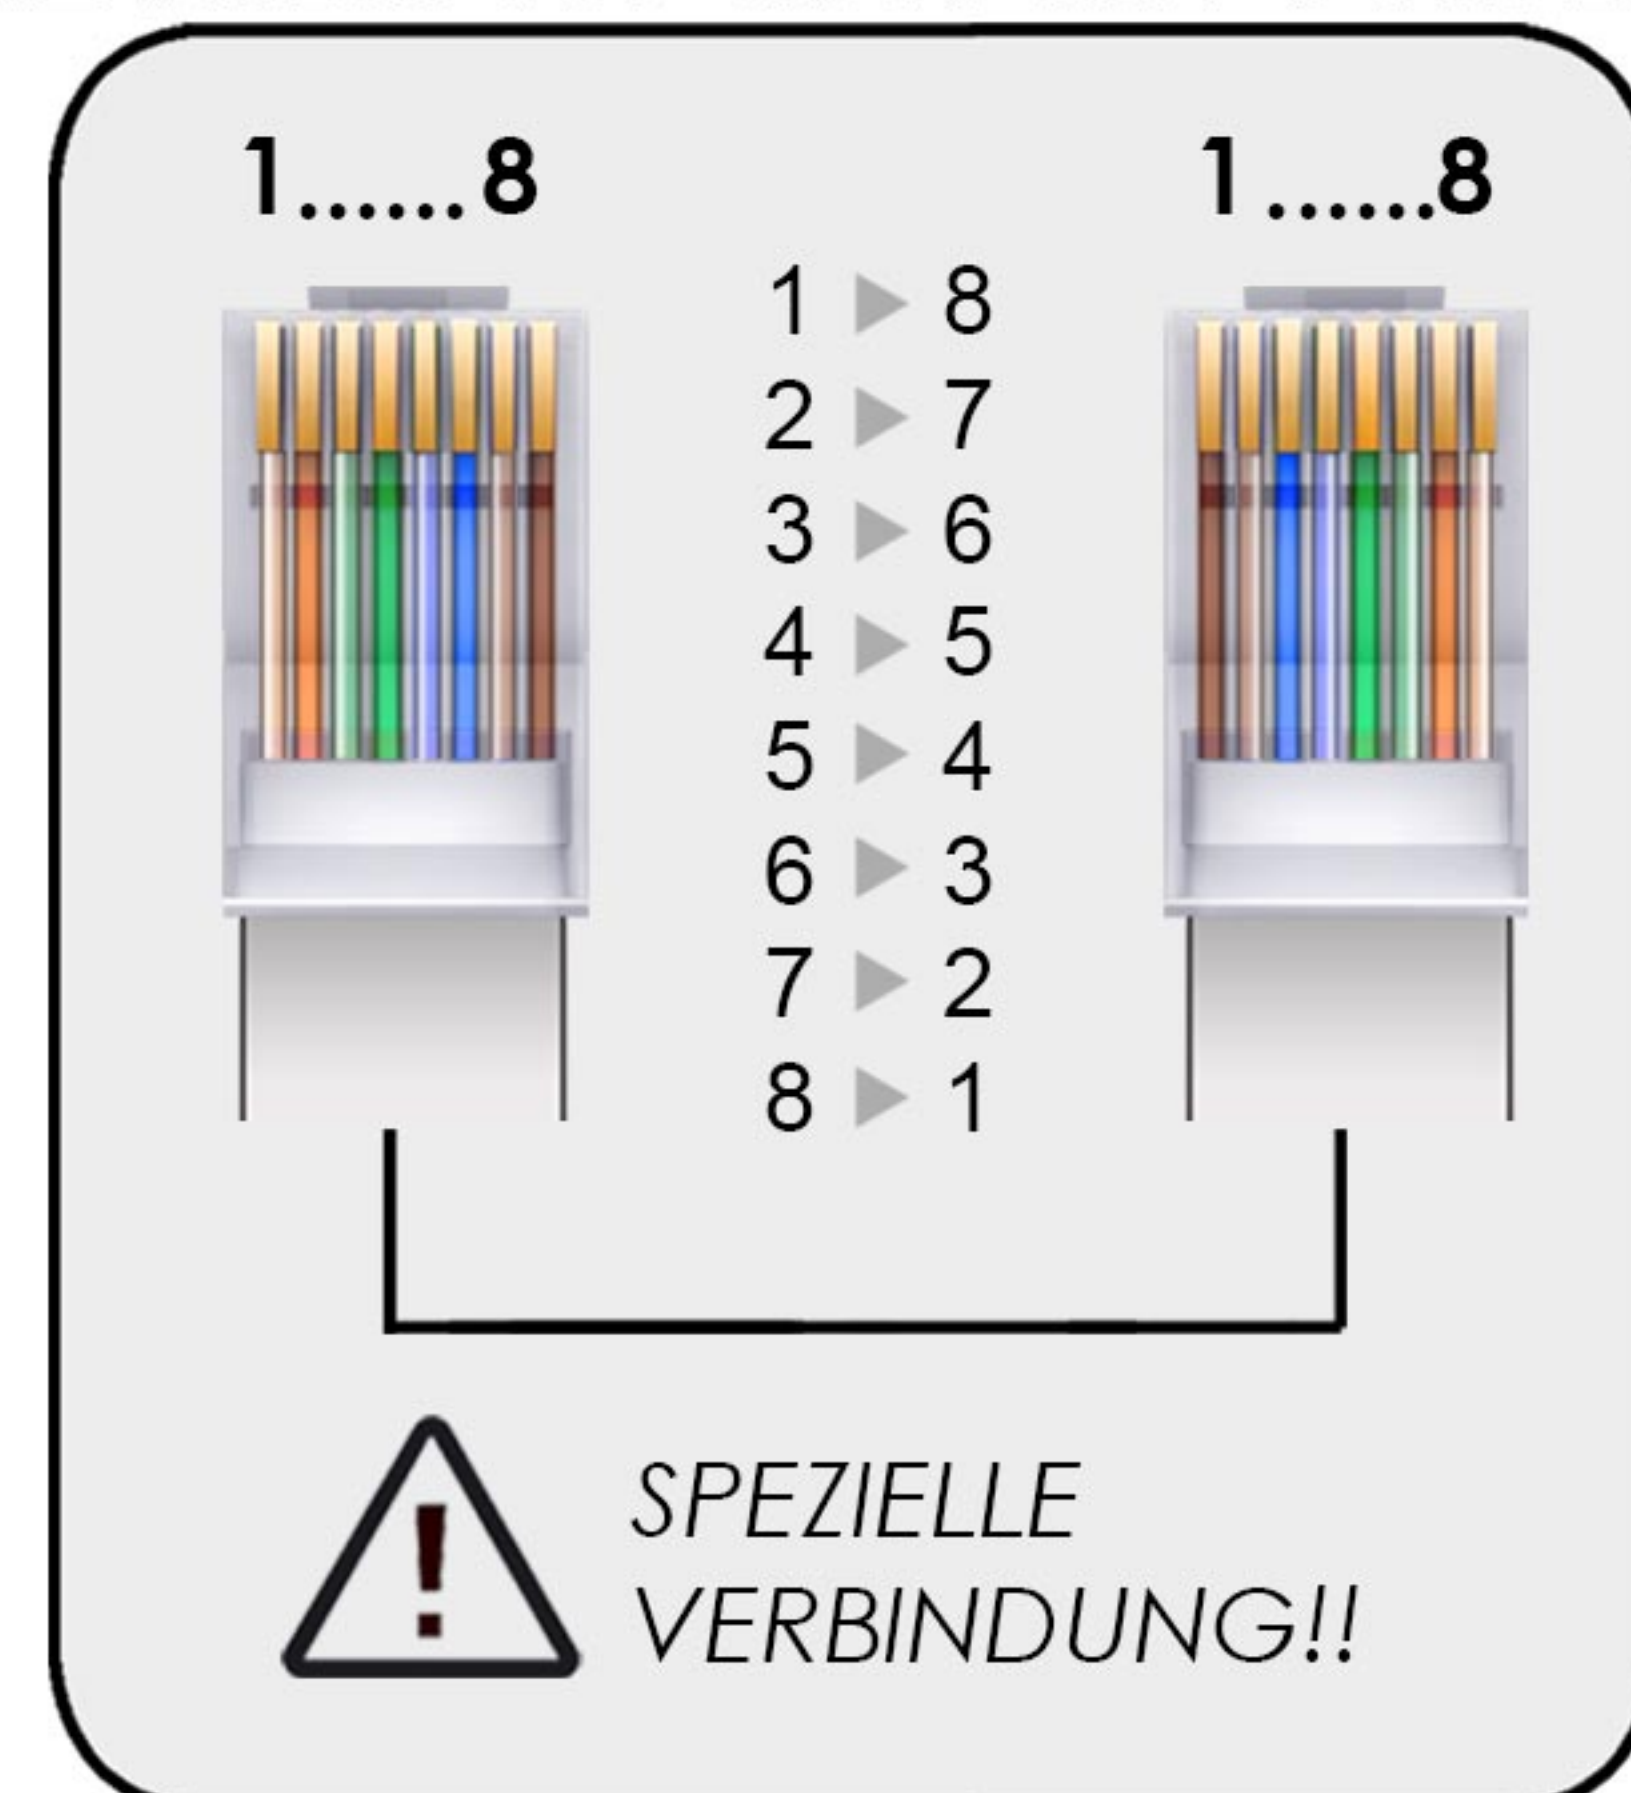

10 m KABEL

STEUERUNG

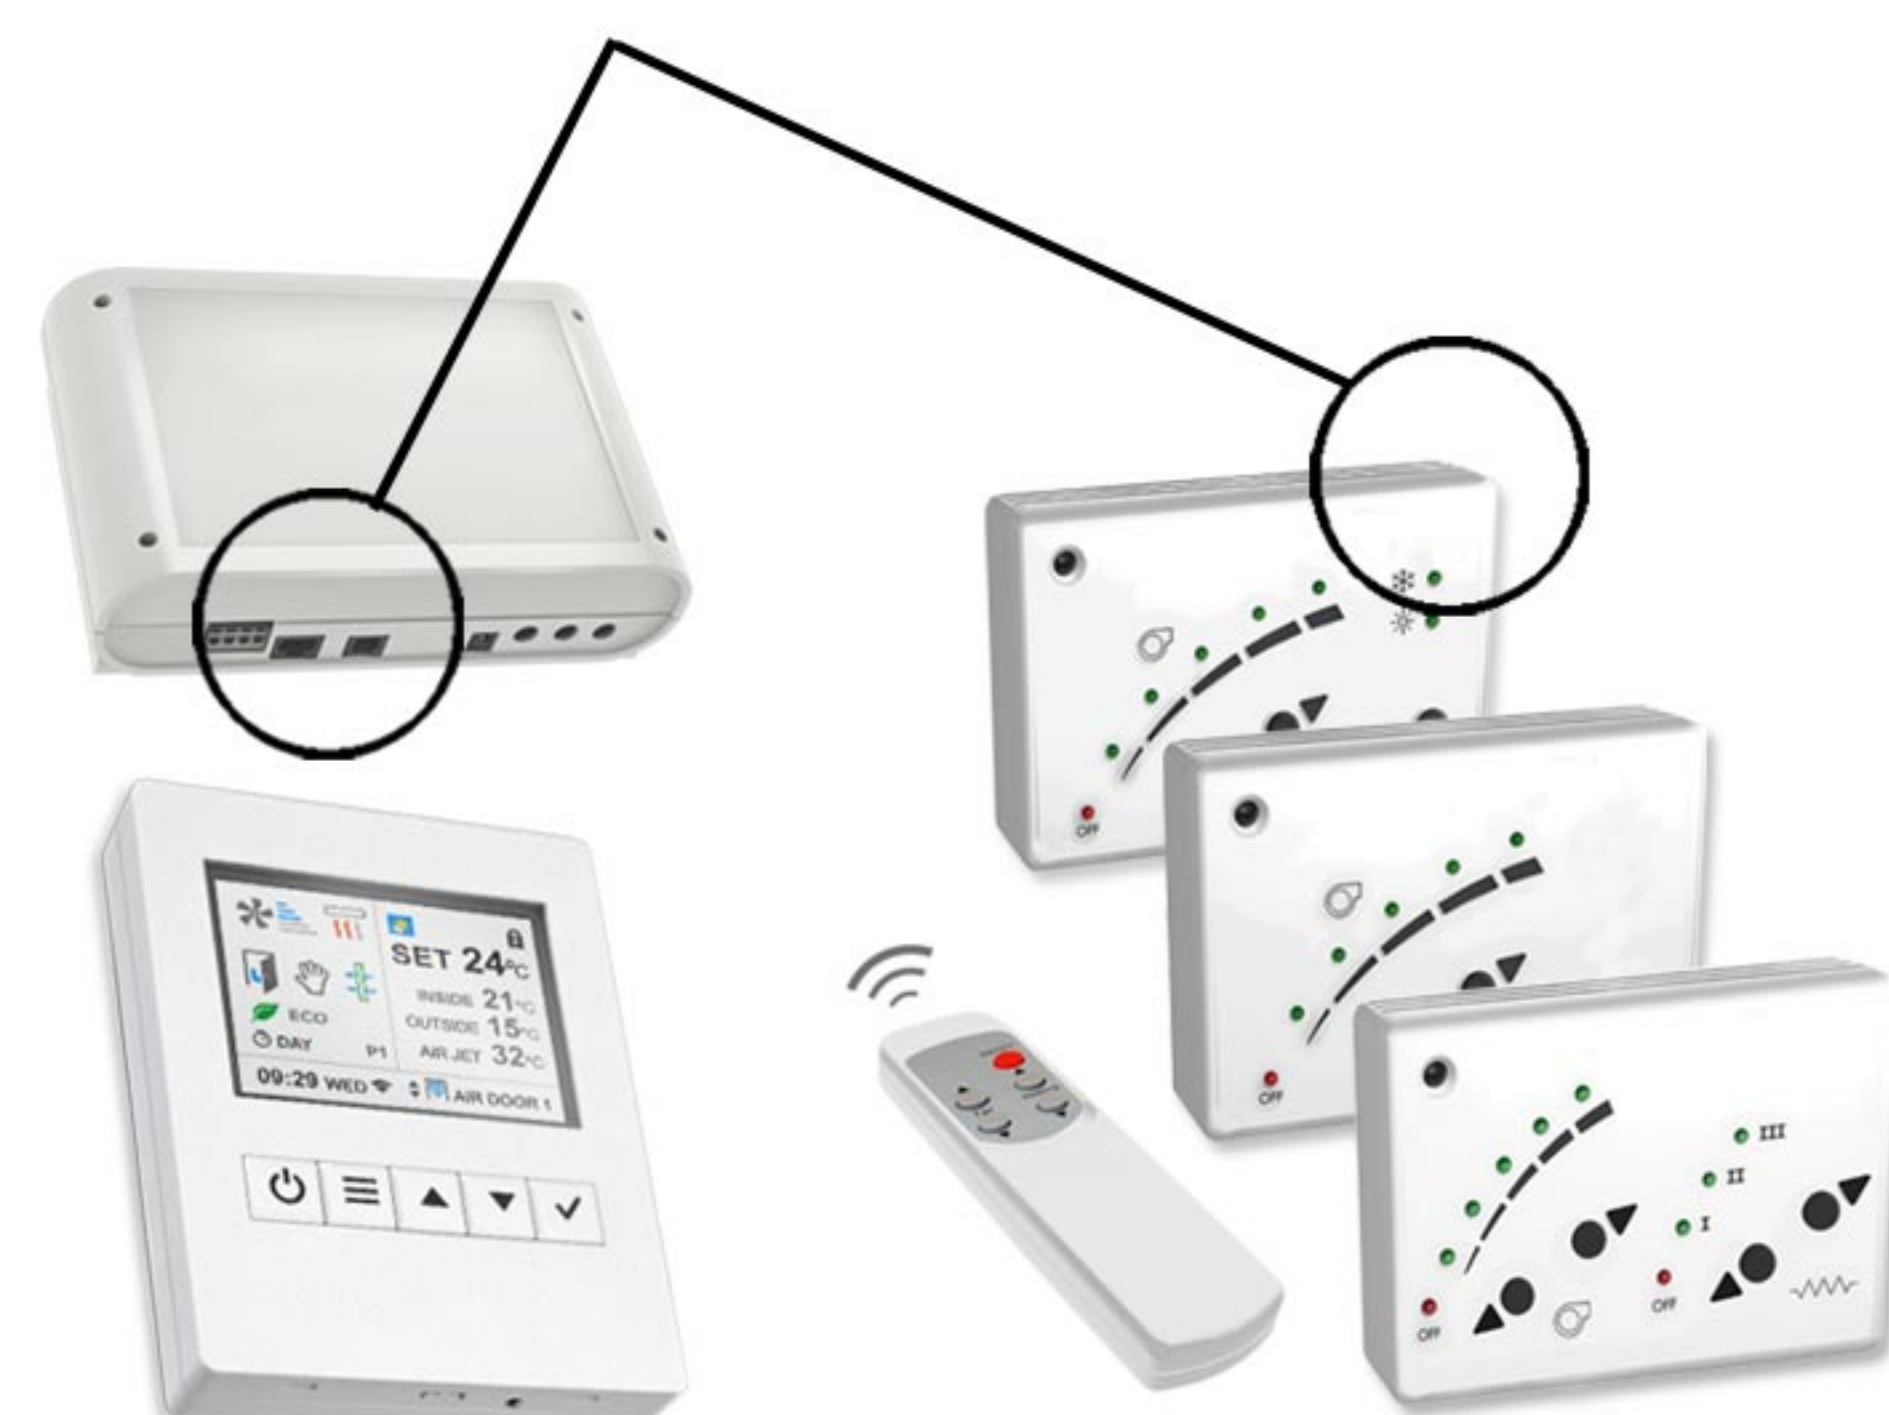

CLEVER

STANDARD

ZU GERÄT 4, 5 ... BIS ZU 12

CONTROL

GERÄT 3
(SLAVE)


GERÄT 2
(SLAVE)

AUXILIAR
CONTROL

GERÄT 1
(MASTER)

KLEMMKASTEN


PWW ODER UMLUFT

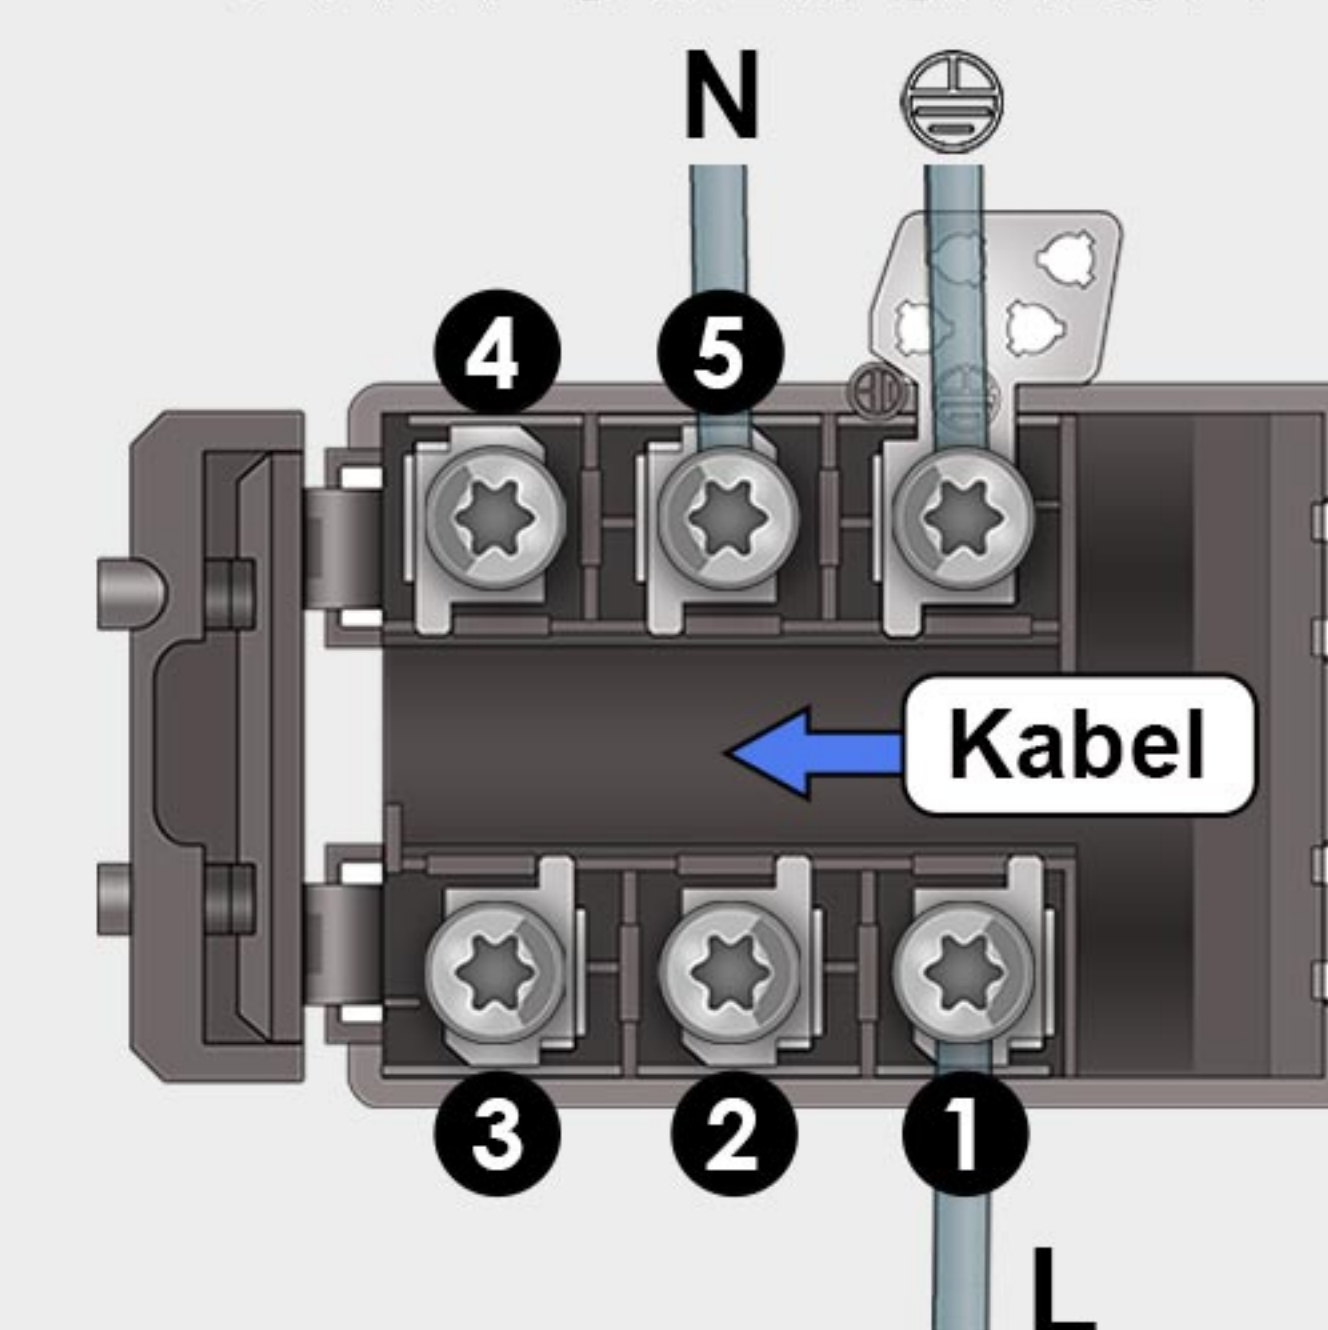

1~ PHASE

KLEMMKASTEN

PWW ODER UMLUFT

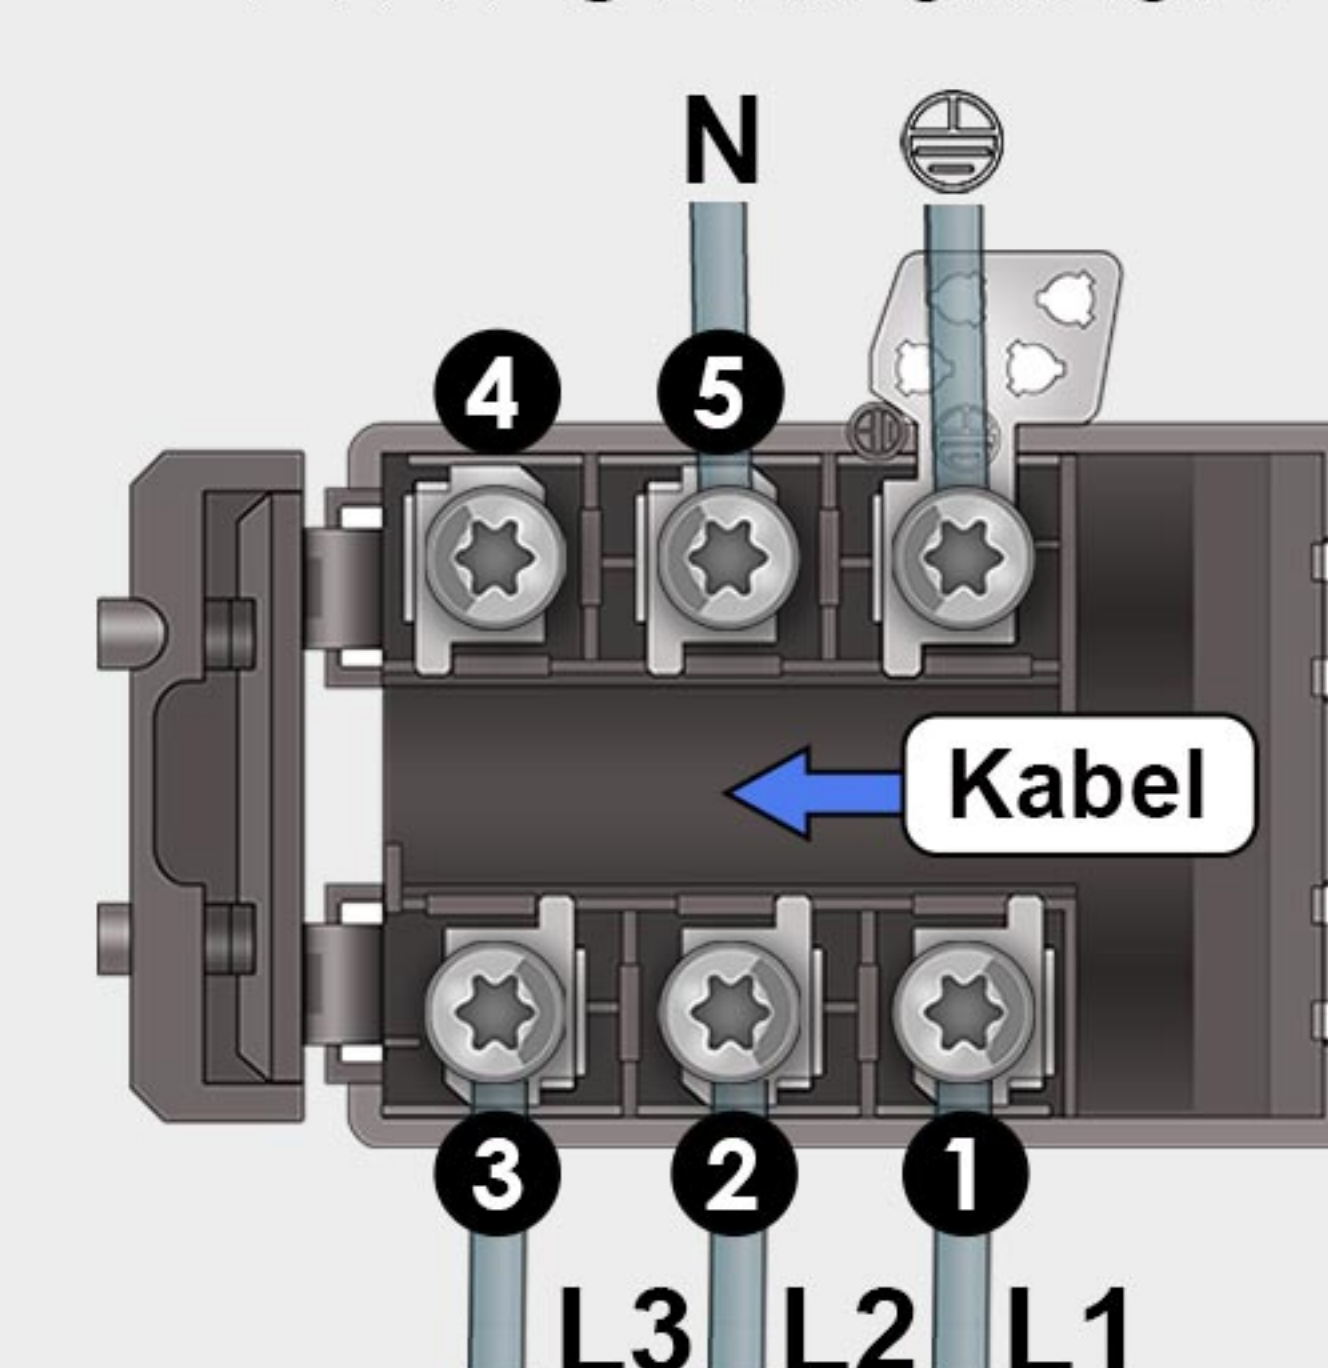

3~ PHASE